


ALTO
SUSPENDED
W164S1

Pendelarmatur tillverkad av aluminium; utanpåliggande takkopp; polykarbonat reflektor och glas cover; yta Jet black; RAL 9005; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; indirekt ljusfördelning; skyddsklass IP20; Klass 1; förkortningsbar pendelstavsupphängning 1200mm; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;

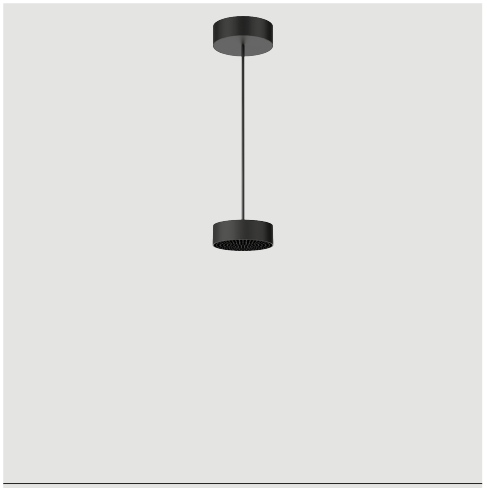

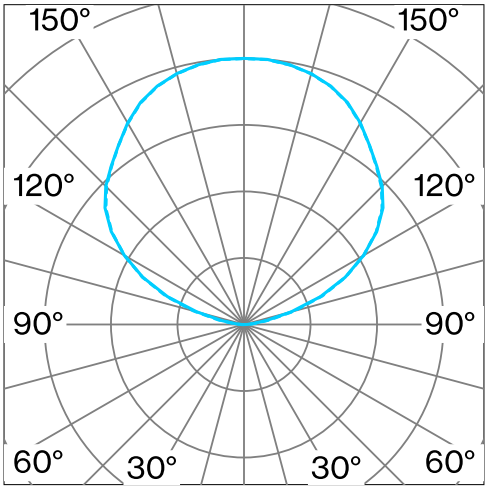

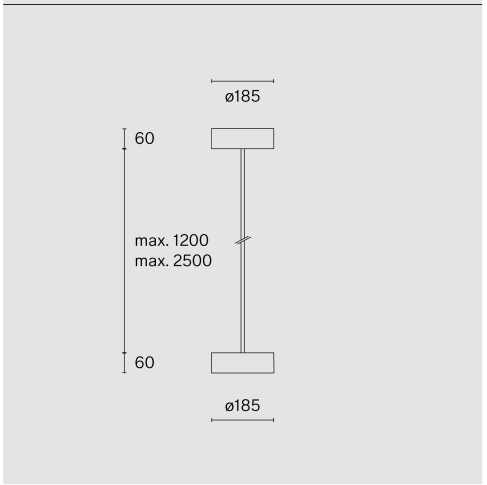

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus, takkopp och stång: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1
LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/alto-suspended-w164s1

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting	Tak
Ljusflöde	11400 lm
Färgtemperatur	2700 K
Styrning	DALI Push dim
Spänning	220 - 240 V
Effekt	96 W
Vikt	2.8 kg

Färg / Utförande
Jet black

Art.nr / EAN-kod
164S1105272 / 7330492016726

ALTO
SUSPENDED
W164S1

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

De tekniska uppgifterna representerar nominella värden vid en omgivningstemperatur på 25 °C. Värdena för ljusflödet har initialt en tolerans på +/- 10 %, värdena för den elektriska anslutna effekten har initialt en tolerans på +/- 10 %, och värdena för färgtemperaturen har initialt en tolerans på +/- 150 K. Inget ansvar tas för eventuella stavfel eller tryckfel. De gällande allmänna villkoren gäller.