
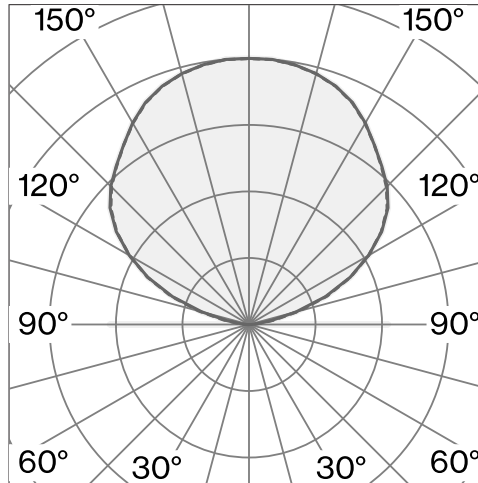


Pendelarmatur tillverkad av aluminium; ceiling yta baldakin; polykarbonat reflektor och glas cover; yta Kolsvart; RAL 9005; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 1; förkortningsbar pendelstavsupphängning 1200 mm; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbar av slutanvändare;

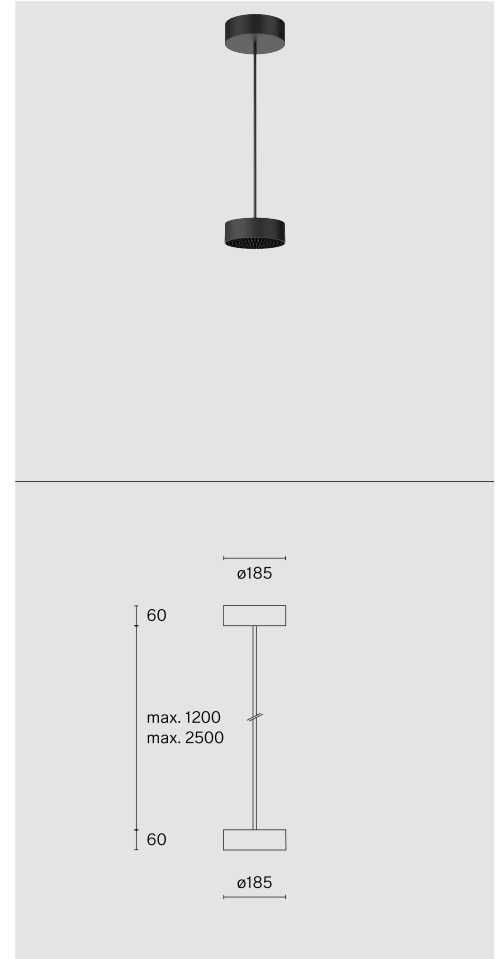

TEKNISK INFORMATION

Fysisk

Material	Lamphus, takkåpa och stång: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1

LED

Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande L80 / 50000h	
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/alto-suspended-w164s1



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting

Ljusflöde	11400 lm
Färgtemperatur	2700 K
Styrning	DALI-dimmer tryckknapp
Spänning	220 - 240 V
Effekt	96 W
Vikt	2.8 kg

Färg / Utförande

Kolsvart

ALTO SUSPENDED W164S1

Tak	Tak
Ljusflöde	11400 lm
Färgtemperatur	2700 K
Styrning	DALI-dimmer tryckknapp
Spänning	220 - 240 V
Effekt	96 W
Vikt	2.8 kg

Art.nr / EAN-kod

164S1105272 / 7330492016726