
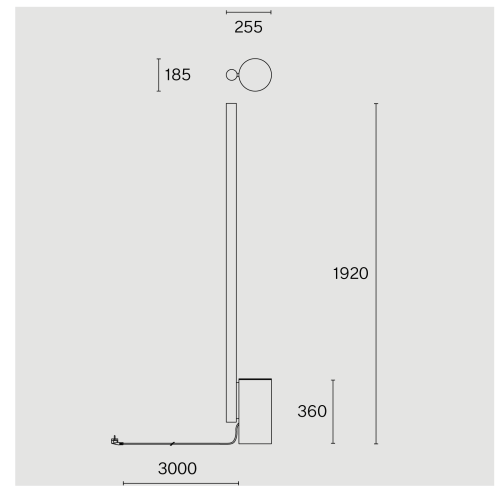


Free stoching luminaire tillverkad av aluminium; yta Kolsvart; RAL 9005; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; integrerad vriddimmer; ljusfärg 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; skyddsklass IP20; Klass 1; inkl. 3000 mm svart kabel med stickpropp; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar; Allmänt: Floor, Standing, Lamp Body Kolsvart, RAL 9005, IP20, Interior, 5090 lm LED: lampa LED, 3000 K, CRI  $\geq 90$ , L80 / 50000h,  $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam) ,  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam) , 6940 lm, 159 lm/W Optiskt: None, UGR  $\leq 10$ , CIE-ljuskod: 0 0 0 0 100,  $\geq 65^\circ < 1500$  cd/m<sup>2</sup> Electrical: Integrerat dimmervred, 220 - 240 V, system 50 W, Klass 1 Fysiskt: diameter 185 mm, höjd 1920 mm, 15.2 kg, kabellängd 3000 mm Material: Lamp Body Aluminium 164F105

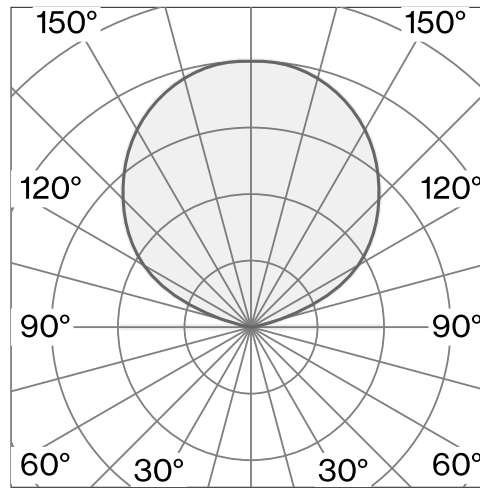

## TEKNISK INFORMATION

<b>Fysisk</b>	
Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1
<b>LED</b>	
Färgåtergivningstal	CRI $\geq 90$
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	$\leq 2$ SDCM (initial MacAdam)

## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

<b>Montering</b>	
Ljusflöde	
Färgtemperatur	
Optisk	
Styrning	
Spänning	
Effekt	
Vikt	
<b>Färg / Utförande</b>	
Kolsvart	

## ALTO FLOOR W164F

Floor	
5090 lm	
3000 K	
None	
Integrerat dimmervred	
220 - 240 V	
50 W	
15.2 kg	
<b>Art.nr / EAN-kod</b>	
164F105 / 7330492007601	

Mer teknisk information online

[wastberg.com/sv/produkter/alto-floor-w164f](http://wastberg.com/sv/produkter/alto-floor-w164f)

