

PASTILLE
BRACKET SHORT
W242BR1

Väggmonterad armatur tillverkad av biopolyamid; ABS-reflektor och polykarbonatdiffusor; yta Jet black; RAL 9005; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; integrerad dimmerströmbrytare; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 98; skyddsklass IP20; Klass 2; inkl. 2000mm svart kabel med stickpropp; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;

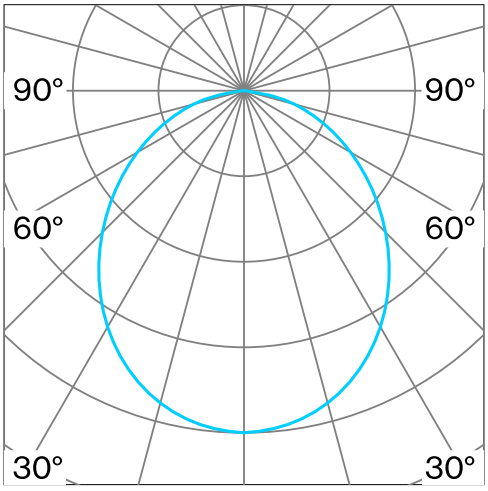

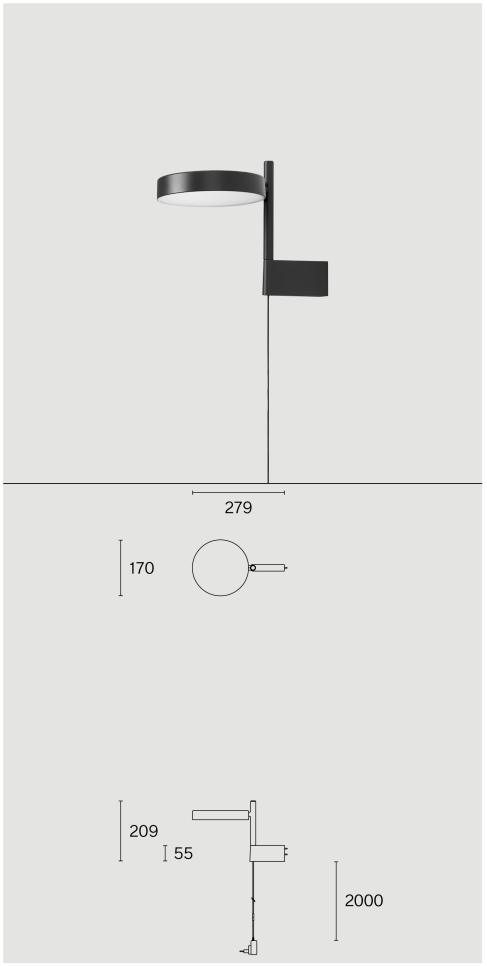

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2

LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 98
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/pastille-bracket-short-w242br1

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting	Vägg
Ljusflöde	472 lm
Färgtemperatur	2700 K
Optisk	Opal
Styrning	Integrerad dimmerbrytare
Spänning	100 - 240 V
Effekt	7.4 W
Vikt	0.6 kg

Färg / Utförande	Art.nr / EAN-kod
Jet black ●	**242BR10527** / 7330492011936

PASTILLE
BRACKET SHORT
W242BR1

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

De tekniska uppgifterna representerar nominella värden vid en omgivningstemperatur på 25 °C. Värdena för ljusflödet har initialt en tolerans på +/- 10 %, värdena för den elektriska anslutna effekten har initialt en tolerans på +/- 10 %, och värdena för färgtemperaturen har initialt en tolerans på +/- 150 K. Inget ansvar tas för eventuella stavfel eller tryckfel. De gällande allmänna villkoren gäller.