
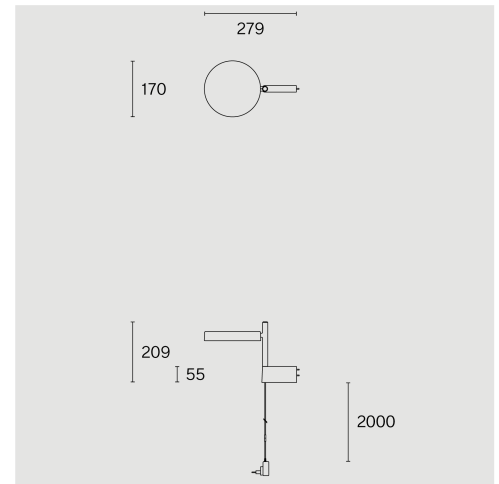
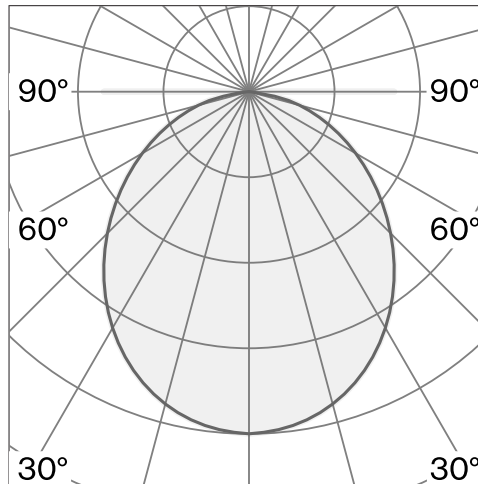


PASTILLE

BRACKET SHORT
W242BR1

Väggmonterad armatur tillverkad av biopolyamid; ABS-reflektor och polykarbonatdiffusor; yta Kolsvart; RAL 9005; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; integrerad dimmerströmbrytare; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 98 ; skyddsklass IP20; Klass 2; inkl. 2000 mm svart kabel med stickpropp; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar; Allmänt: Vägg, Surface, Lamp Body Kolsvart, RAL 9005, IP20, Interior, 472 lm LED: lampa LED, 2700 K, CRI ≥ 98 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 618 lm, 103 lm/W Optiskt: CIE-ljuskod: 51 81 97 100 100 Electrical: Integrerad dimmerbrytare, 100 - 240 V, system 7.4 W, Klass 2 Fysiskt: diameter 279 mm, höjd 209 mm, 0.6 kg, kabellängd 2000 mm Material: Lamp Body Aluminium 242BR10527

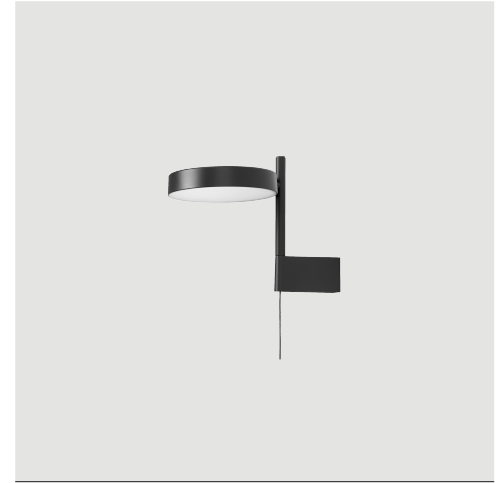

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2
LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 98
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/pastille-bracket-short-w242br1



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montering	
Ljusflöde	
Färgtemperatur	
Styrning	
Spänning	
Effekt	
Vikt	
Färg / Utförande	
Kolsvart	

PASTILLE

BRACKET SHORT
W242BR1

Vägg	
472 lm	
2700 K	
Integrerad dimmerbrytare	
100 - 240 V	
7.4 W	
0.6 kg	
Art.nr / EAN-kod	
242BR10527 / 7330492011929	