
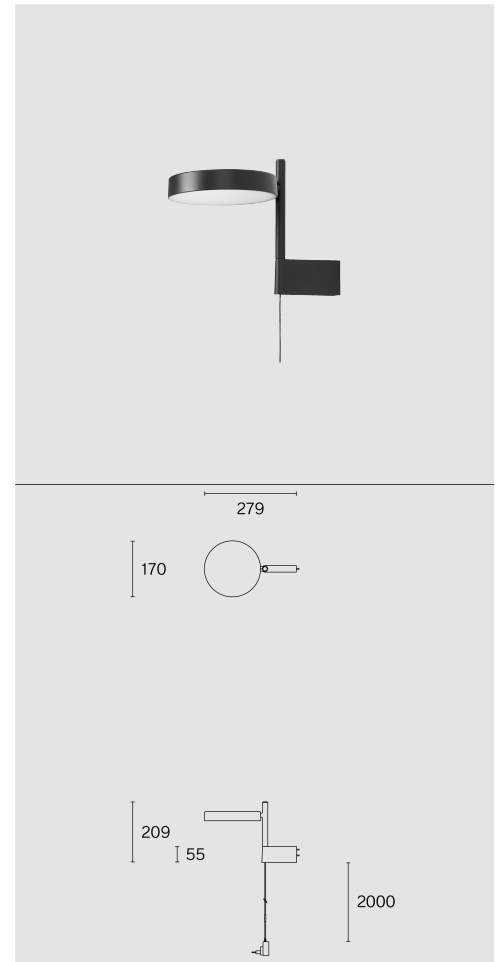


## PASTILLE

BRACKET SHORT  
W242BR1

Väggmonterad armatur tillverkad av biopolyamid; ABS-reflektor och polykarbonatdiffusor; yta Kolsvart; RAL 9005; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; integrerad dimmerströmbrytare; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 98$ ; skyddsklass IP20; Klass 2; inkl. 2000 mm svart kabel med stickpropp; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar;

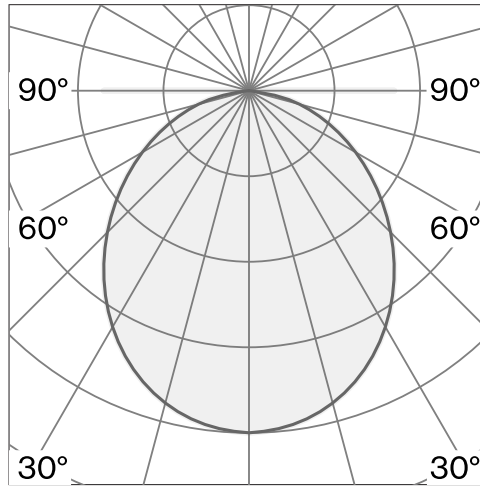

### TEKNISK INFORMATION

#### Fysisk

<b>Material</b>	Lamphus: Aluminium
<b>Kapslingsklass</b>	IP20
<b>Säkerhetsklass</b>	Klass 2

#### LED

<b>Färgåtergivningstal</b>	CRI $\geq 98$
<b>Ljusflödesförhållande</b>	L80 / 50000h
<b>MacAdam-ellips</b>	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

[wastberg.com/sv/produkter/pastille-bracket-short-w242br1](http://wastberg.com/sv/produkter/pastille-bracket-short-w242br1)



### ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

#### Mounting

<b>Ljusflöde</b>
<b>Färgtemperatur</b>
<b>Styrning</b>
<b>Spänning</b>
<b>Effekt</b>
<b>Vikt</b>

#### Färg / Utförande

Kolsvart

### PASTILLE

BRACKET SHORT  
W242BR1

#### Vägg

472 lm
2700 K
Integrerad dimmerbrytare
100 - 240 V
7.4 W
0.6 kg

#### Art.nr / EAN-kod

**242BR10527** / 7330492011929