
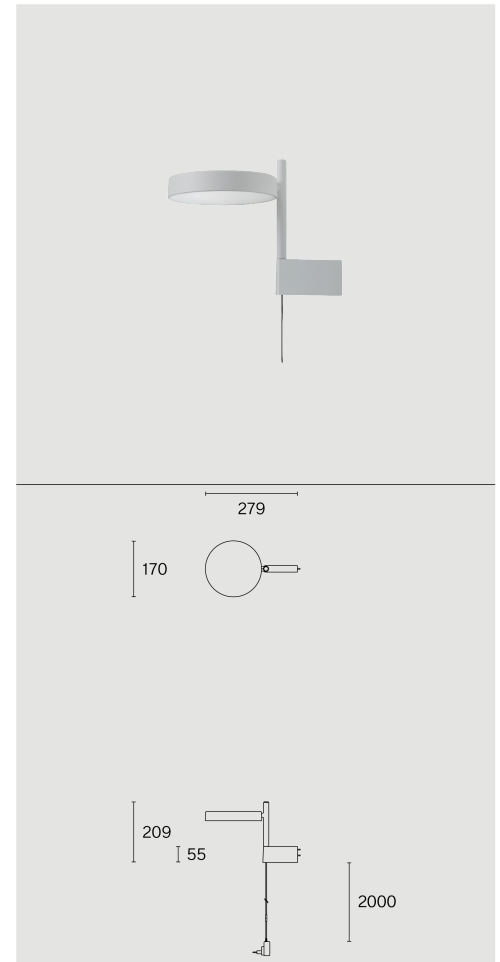


PASTILLE

BRACKET SHORT
W242BR1

Väggmonterad armatur tillverkad av biopolyamid; ABS-reflektor och polykarbonatdiffusor; yta Telegray 4; RAL 7047; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; integrerad dimmerströmbrytare; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 98 ; skyddsklass IP20; Klass 2; inkl. 2000 mm svart kabel med stickpropp; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;

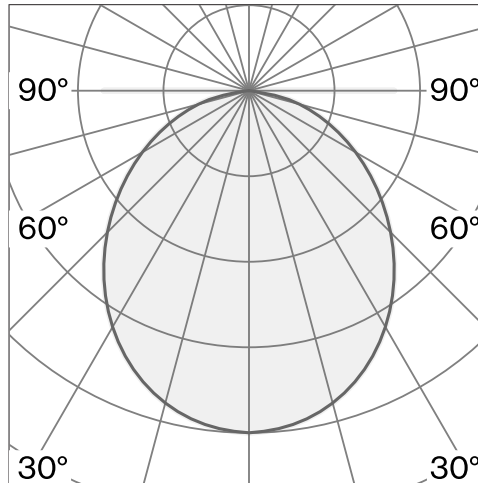

TEKNISK INFORMATION

Fysisk

Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2

LED

Färgåtergivningstal	CRI ≥ 98
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/pastille-bracket-short-w242br1



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting

Ljusflöde
Färgtemperatur
Optisk
Styrning
Spänning
Effekt
Vikt

Färg / Utförande

Telegray 4 ●

PASTILLE

BRACKET SHORT
W242BR1

Vägg

472 lm
2700 K
Opal
Integrerad dimmerbrytare
100 - 240 V
7.4 W
0.6 kg

Art.nr / EAN-kod

242BR10427 / 7330492011905