


Ytmonterad takarmatur; aluminiumkropp och takkopp i polykarbonat; yta Pale blue; NCS S 1010-R90B; PMMA-lins och polykarbonat reflektor; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 1; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar;

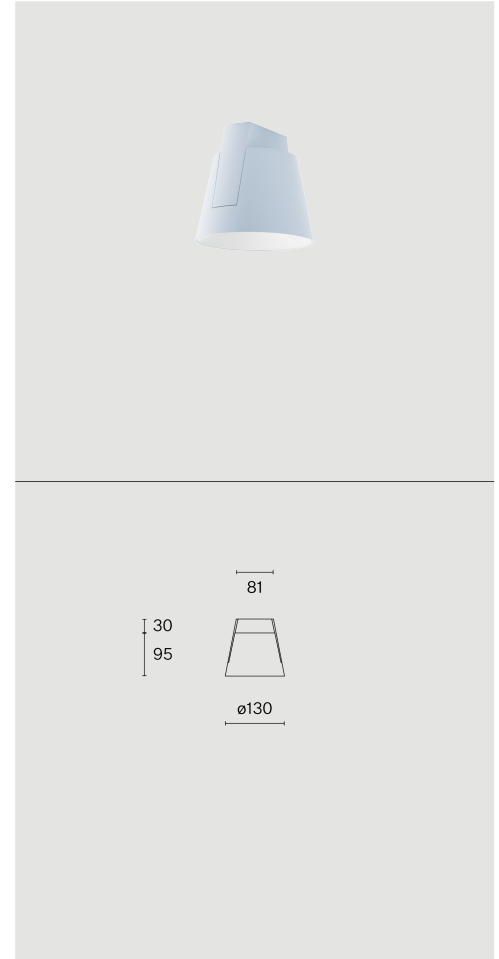

TEKNISK INFORMATION

Fysisk

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Material | Lamphus: Aluminium |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Säkerhetsklass | Klass 1 |

LED

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Färgåtergivningstal | CRI ≥ 90 |
| Ljusflödesförhållande | L80 / 50000h |
| MacAdam-ellips | ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) |

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/focal-ceiling-w222c



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting

| | |
|-----------------------|------------------|
| Ljusflöde | 995 lm |
| Färgtemperatur | 2700 K |
| Optisk | super wide flood |
| Styrning | DALI Push dim |
| Spänning | 220 - 240 V |
| Effekt | 10.5 W |
| Vikt | 0.5 kg |

Färg / Utförande

Pale blue ●

FOCAL CEILING W222C

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tak | Tak |
| Ljusflöde | 995 lm |
| Färgtemperatur | 2700 K |
| Optisk | super wide flood |
| Styrning | DALI Push dim |
| Spänning | 220 - 240 V |
| Effekt | 10.5 W |
| Vikt | 0.5 kg |

Art.nr / EAN-kod

222C106272 / 7330492000404