


Ytmonterad takarmatur; aluminiumkropp och takkopp i polykarbonat; yta Kolsvart; RAL 9005; PMMA-lins och polykarbonat reflektor; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 1; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar;

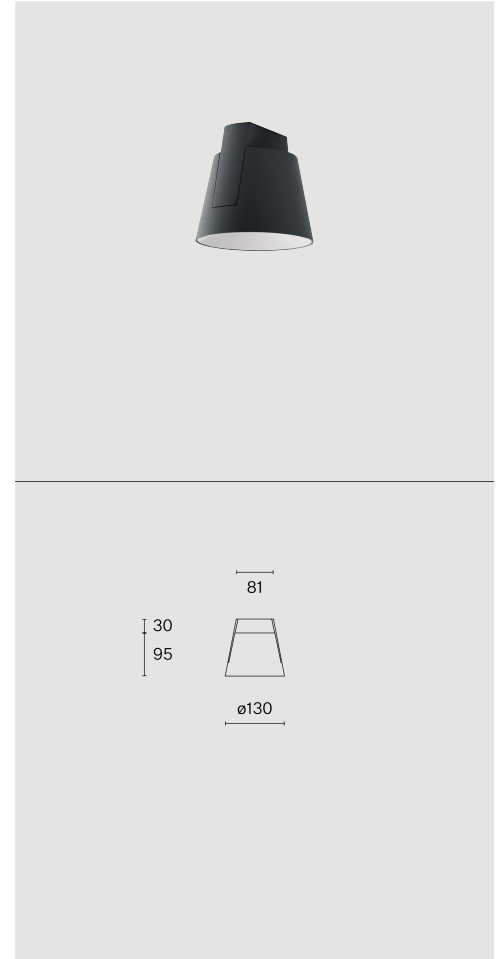

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1
LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/focal-ceiling-w222c



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting	Tak
Ljusflöde	995 lm
Färgtemperatur	2700 K
Optisk	super wide flood
Styrning	DALI Push dim
Spänning	220 - 240 V
Effekt	10.5 W
Vikt	0.5 kg
Färg / Utförande	
Kolsvart	

FOCAL CEILING W222C

Tak	
Ljusflöde	995 lm
Färgtemperatur	2700 K
Optisk	super wide flood
Styrning	DALI Push dim
Spänning	220 - 240 V
Effekt	10.5 W
Vikt	0.5 kg
Art.nr / EAN-kod	
222C105272 / 7330492000374	