
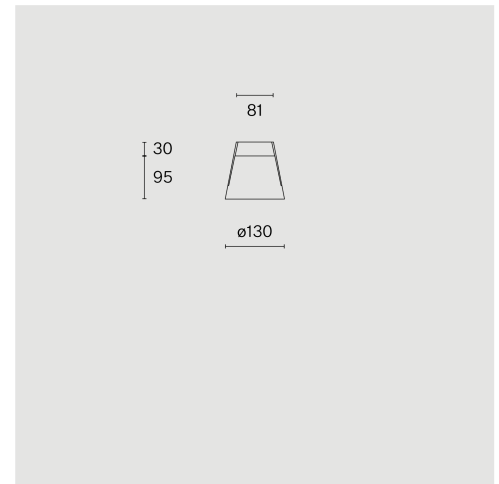


Ytmonterad takarmatur; aluminiumkropp och baldakin i polykarbonat; yta Kolsvart; RAL 9005; PMMA-lins och polykarbonat reflektor; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; Fasstyrd dim; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 1; light source replaceable by Wever & Ducré or by a professional med explicit authorization; control gear not replaceable; Allmänt: Tak, Surface, Lamp Body Kolsvart, RAL 9005, IP20, Interior, 905 lm LED; lampa LED, 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 975 lm, 127 lm/W Optiskt: strålvinkel 77°, UGR ≤ 19 , CIE-ljuskod: 94 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m² Electrical: Fasstyrd dim, 220 - 240 V, system 9.4 W, Klass 1 Fysiskt: diameter 130 mm, höjd 125 mm, 0.5 kg Material: Lamp Body Aluminium 222C105271

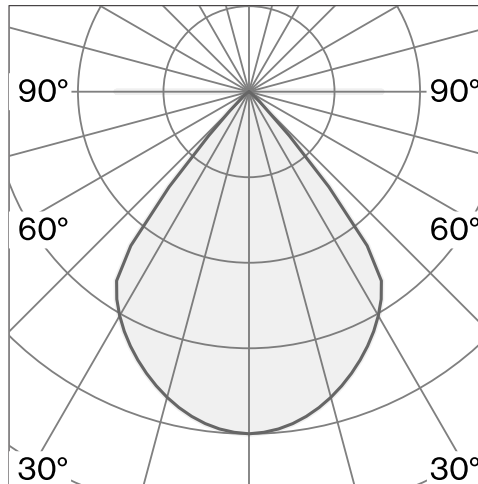

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1
LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/focal-ceiling-w222c



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montering	
Ljusflöde	905 lm
Färgtemperatur	2700 K
Styrning	Fasstyrd dim
Spänning	220 - 240 V
Effekt	9.4 W
Vikt	0.5 kg
Färg / Utförande	Kolsvart

FOCAL CEILING W222C

Tak	
905 lm	
2700 K	
Fasstyrd dim	
220 - 240 V	
9.4 W	
0.5 kg	
Art.nr / EAN-kod	222C105271 / 7330492001401