

FOCAL
CEILING
W222C

Ytmonterad takarmatur; aluminiumkropp och takkopp i polykarbonat; yta Jet black; RAL 9005; PMMA-lins och polykarbonat reflektor; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; Fasstyrd dim; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; skyddsklass IP20; Klass 1; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbart;



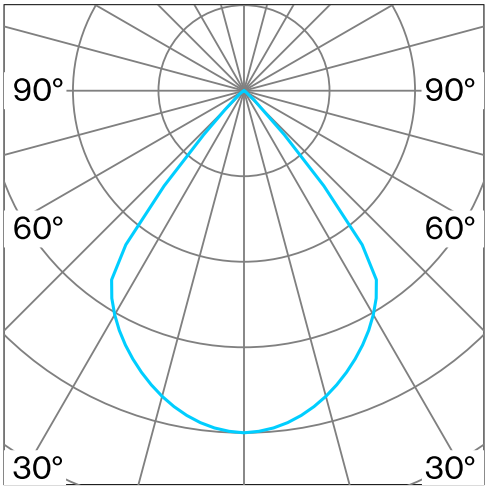



TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1
LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/focal-ceiling-w222c

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting	Tak
Ljusflöde	905 lm
Färgtemperatur	2700 K
Optisk	super wide flood
Styrning	Fasstyrd dim
Spänning	220 - 240 V
Effekt	9.4 W
Vikt	0.5 kg

Färg / Utförande	**Art.nr / EAN-kod**
Jet black ●	**222C105271** / 7330492001401

FOCAL
CEILING
W222C

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

De tekniska uppgifterna representerar nominella värden vid en omgivningstemperatur på 25 °C. Värdena för ljusflödet har initialt en tolerans på +/- 10 %, värdena för den elektriska anslutna effekten har initialt en tolerans på +/- 10 %, och värdena för färgtemperaturen har initialt en tolerans på +/- 150 K. Inget ansvar tas för eventuella stavfel eller tryckfel. De gällande allmänna villkoren gäller.