


Ytmonterad takarmatur; aluminiumkropp och takkopp i polykarbonat; yta Pale red; NCS S 1010-Y90R; PMMA-lins och polykarbonat reflektor; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 1; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar;

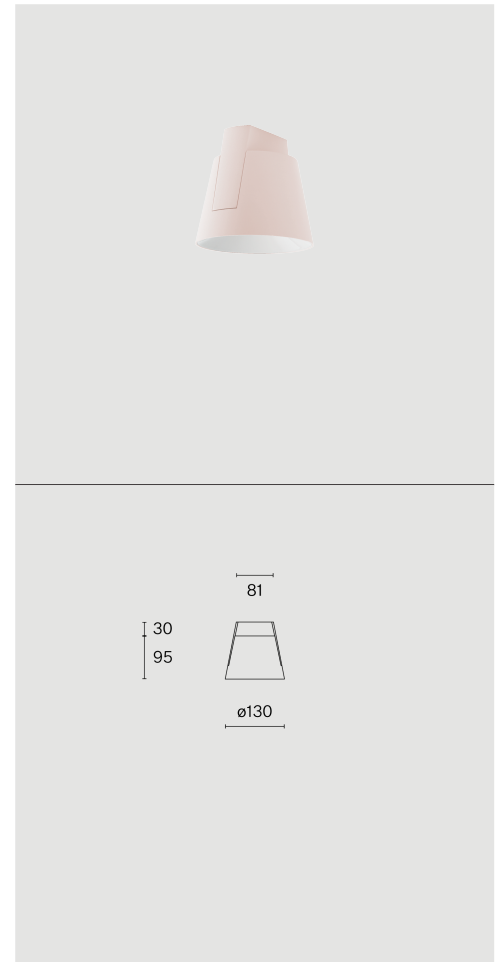

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1
LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/focal-ceiling-w222c



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting	
Ljusflöde	
Färgtemperatur	
Optisk	
Styrning	
Spänning	
Effekt	
Vikt	
Färg / Utförande	
Pale red	●

FOCAL CEILING W222C

Tak	
995 lm	
2700 K	
super wide flood	
DALI Push dim	
220 - 240 V	
10.5 W	
0.5 kg	
Art.nr / EAN-kod	
222C103272 / 7330492000381	