
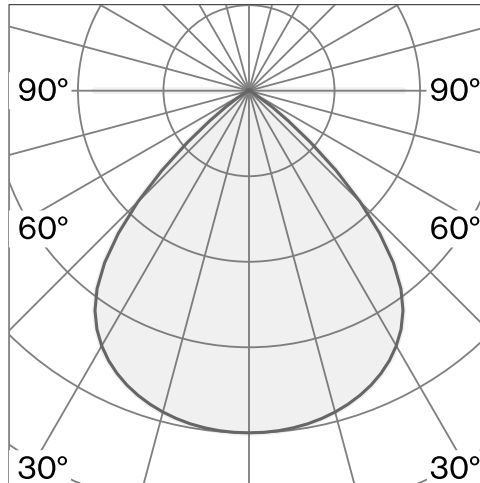


textile kabel max. 3000 mm och polyamide baldakin; optiskt system med polykarbonatreflektor och diffusorprisma; yta Grafitsvart; RAL 9011; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; Fasstyrd dim; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; skyddsklass IP20; Klass 1; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar;

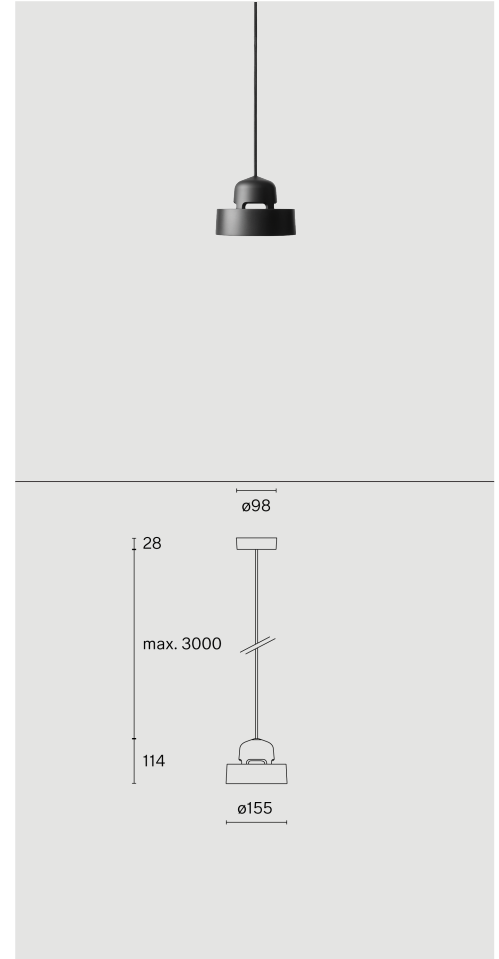

## TEKNISK INFORMATION

### Fysisk

<b>Material</b>	Skärm: Aluminium, LED Engine: Aluminium
<b>Kapslingsklass</b>	IP20
<b>Säkerhetsklass</b>	Klass 1

### LED

<b>Färgåtergivningstal</b>	CRI $\geq 90$
<b>Ljusflödesförhållande</b>	L90 / 50000 h
<b>MacAdam-ellips</b>	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

[wastberg.com/sv/produkter/dalston-suspended-w162s3](http://wastberg.com/sv/produkter/dalston-suspended-w162s3)



## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

### Mounting

<b>Ljusflöde</b>
<b>Färgtemperatur</b>
<b>Optisk</b>
<b>Styrning</b>
<b>Spänning</b>
<b>Effekt</b>
<b>Vikt</b>

### Färg / Utförande

Grafitsvart

## DALSTON SUSPENDED W162S3

<b>Tak</b>
<b>552 lm</b>
<b>2700 K</b>
<b>super wide flood</b>
<b>Fasstyrd dim</b>
<b>220 - 240 V</b>
<b>9.4 W</b>
<b>1.4 kg</b>

### Art.nr / EAN-kod

**162S319011 / 7330492001135**