





DALSTON

SUSPENDED

W162S2

textile kabel max. 3000 mm och polyamide takkopp; optiskt system med polykarbonatreflektor och diffusorprisma; yta Aluminium målad; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; Fastyrd dim; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 1; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar;

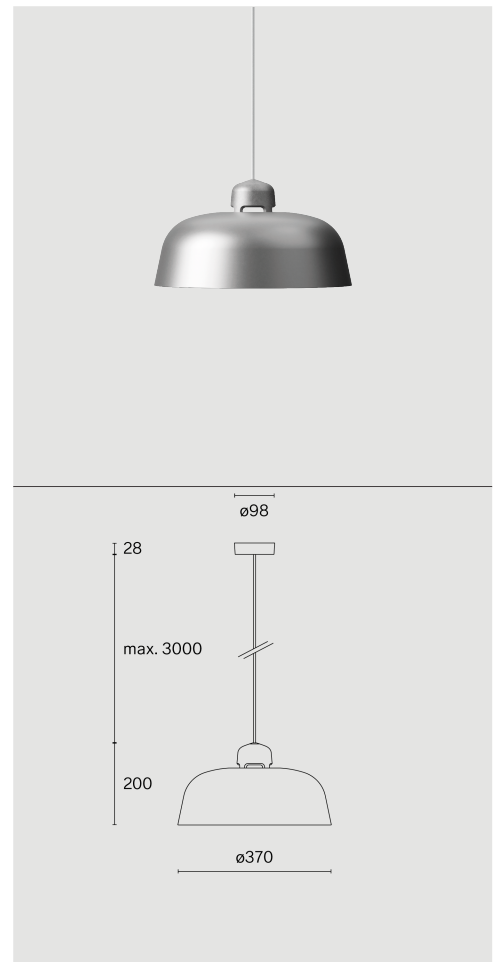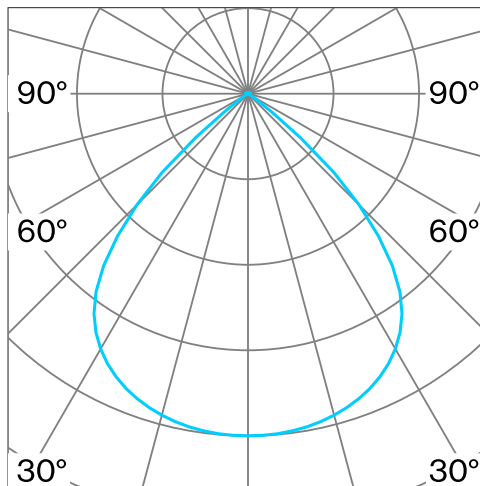

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Skärm: Aluminium målad, LED Engine: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1

LED

Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L90 / 50000 h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/dalston-suspended-w162s2



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting
Ljusflöde
Färgtemperatur
Styrning
Spänning
Effekt
Vikt

Färg / Utförande

Aluminium målad

DALSTON

SUSPENDED

W162S2

Tak
583 lm
2700 K
Fastyrd dim
220 - 240 V
9.4 W
1.6 kg

Art.nr / EAN-kod

162S250002 / 7330492000985
