ILUMINA
TABLE
W203

Bordarmatur, skärm och bas av aluminium; yta Raw aluminium; Dimmerknopp, inre struktur och reflektor av ABS; polykarbonatdiffusor; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; integrerat skjutbart dimmerpotentiometer; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; skyddsklass IP20; Klass 2; inkl. 1800mm svart kabel med stickpropp; inklusive på/av-brytare in svart; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;



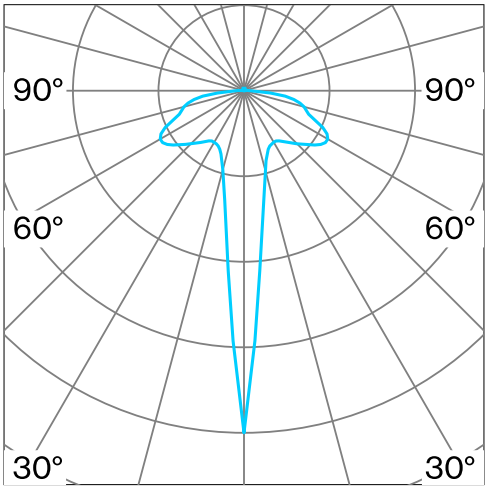



TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Skärm & bas: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2

LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/ilumina-table-w203

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting	Bord
Ljusflöde	232 lm
Färgtemperatur	2700 K
Styrning	Integrerad skjutbar dimmerpotentiometer
Spänning	100 - 240 V
Effekt	7.2 W
Vikt	1.6 kg

Färg / Utförande
Raw aluminium

ILUMINA
TABLE
W203

Art.nr / EAN-kod
203T200 / 7330492008738

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

De tekniska uppgifterna representerar nominella värden vid en omgivningstemperatur på 25 °C. Värdena för ljusflödet har initialt en tolerans på +/- 10 %, värdena för den elektriska anslutna effekten har initialt en tolerans på +/- 10 %, och värdena för färgtemperaturen har initialt en tolerans på +/- 150 K. Inget ansvar tas för eventuella stavfel eller tryckfel. De gällande allmänna villkoren gäller.