

DALSTON
SUSPENDED
W162S1

textile kabel max. 3000mm och polyamide takkopp; optiskt system med polykarbonatreflektor och diffusorprisma; yta Graphite black; RAL 9011; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; Fasstyrd dim; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; skyddsklass IP20; Klass 1; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbart;



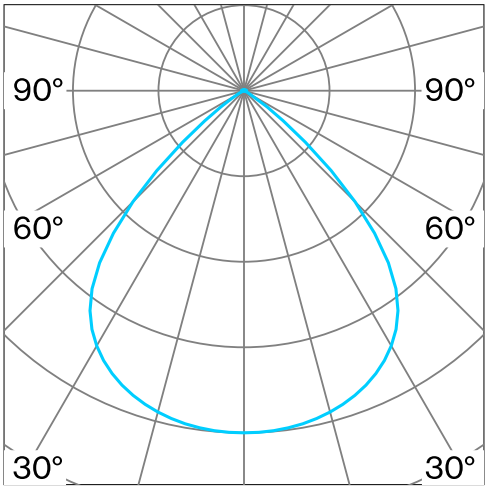

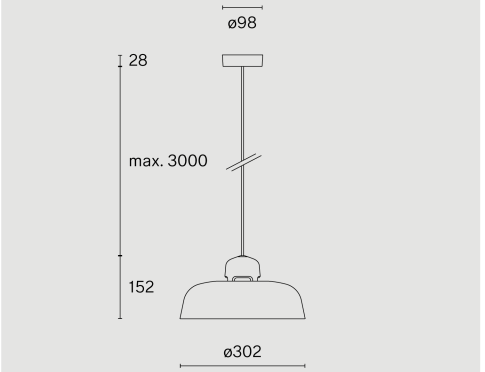

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Skärm: Aluminium, LED Engine: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1

LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L90 / 50000 h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/dalston-suspended-w162s1

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting	Tak
Ljusflöde	548 lm
Färgtemperatur	2700 K
Styrning	Fasstyrd dim
Spänning	220 - 240 V
Effekt	9.4 W
Vikt	1.2 kg

Färg / Utförande
Graphite black

Art.nr / EAN-kod
162S119011 / 7330492009131

DALSTON
SUSPENDED
W162S1

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

De tekniska uppgifterna representerar nominella värden vid en omgivningstemperatur på 25 °C. Värdena för ljusflödet har initialt en tolerans på +/- 10 %, värdena för den elektriska anslutna effekten har initialt en tolerans på +/- 10 %, och värdena för färgtemperaturen har initialt en tolerans på +/- 150 K. Inget ansvar tas för eventuella stavfel eller tryckfel. De gällande allmänna villkoren gäller.