

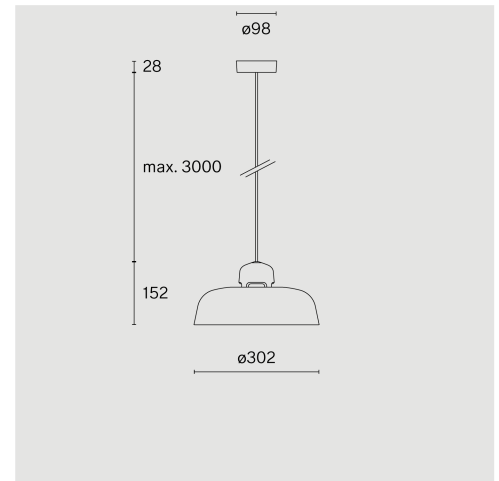


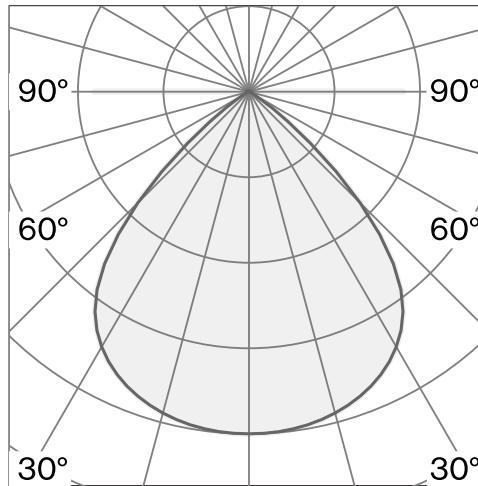

**DALSTON**  
SUSPENDED  
W162S1

textile kabel max. 3000 mm och polyamide baldakin; optiskt system med polykarbonatreflektor och diffusorprisma; yta Grafit svart; RAL 9011; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; Fäststyr dim; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; skyddsklass IP20; Klass 1; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftton ej utbytbar; Allmänt: Tak, Avstängd, Shade Grafit svart, LED Engine Grafit svart, RAL 9011, IP20, Interior, 548 lm LED: lampa LED, 2700 K, CRI  $\geq 90$ , L90 / 50000 h,  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam), 963 lm, 125 lm/W Optiskt: super wide flood, super wide flood, CIE-ljuskod: 78 99 100 99 100 Electrical: Fäststyr dim, 220 - 240 V, system 9.4 W, Klass 1 Fysiskt: diameter 302 mm, höjd 152 mm, 1.2 kg, kabellängd max. 3000 mm Material: Shade Aluminium, LED Engine Aluminium 162S119011

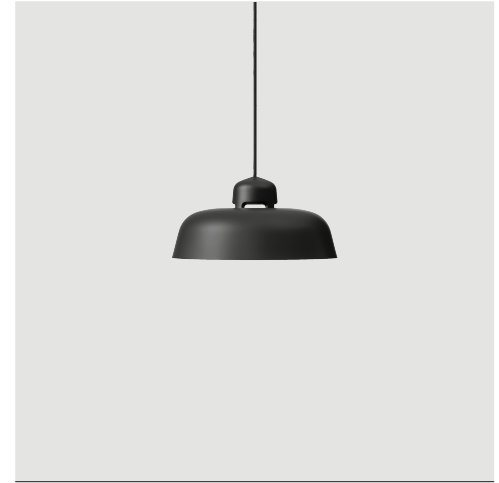

**TEKNISK INFORMATION**

<b>Fysisk</b>	
<b>Material</b>	Skärm: Aluminium, LED Engine: Aluminium
<b>Kapslingsklass</b>	IP20
<b>Säkerhetsklass</b>	Klass 1
<b>LED</b>	
<b>Färgåtergivningstal</b>	CRI $\geq 90$
<b>Ljusflödesförhållande</b>	L90 / 50000 h
<b>MacAdam-ellips</b>	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

[wastberg.com/sv/produkter/dalston-suspended-w162s1](http://wastberg.com/sv/produkter/dalston-suspended-w162s1)



**ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION**

<b>Montering</b>	
<b>Ljusflöde</b>	
<b>Färgtemperatur</b>	
<b>Optisk</b>	
<b>Styrning</b>	
<b>Spänning</b>	
<b>Effekt</b>	
<b>Vikt</b>	
<b>Färg / Utförande</b>	
<b>Grafit svart</b>	

**DALSTON**  
SUSPENDED  
W162S1

<b>Tak</b>	
<b>548 lm</b>	
<b>2700 K</b>	
<b>super wide flood</b>	
<b>Fäststyr dim</b>	
<b>220 - 240 V</b>	
<b>9.4 W</b>	
<b>1.2 kg</b>	
<b>Art.nr / EAN-kod</b>	
<b>162S119011 / 7330492009131</b>	