

BELL
SUSPENDED
W131

Pendelarmatur tillverkad av aluminiumgjutgods; yta Jet black; matt struktur; RAL 9005; PMMA-lins och polykarbonat reflektor; lampsockel GU10; lamptyp PAR16; Fasstyrd dim; ljusfärg 2700 K; CRI ≥ 90; skyddsklass IP20; Klass 2; textile kabel max. 2800mm och polyamide takkopp; ljuskällor ingår; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av slutanvändare; driftdon ej utbytbart;



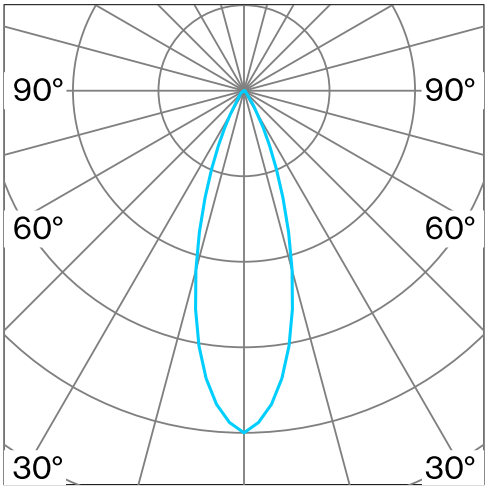

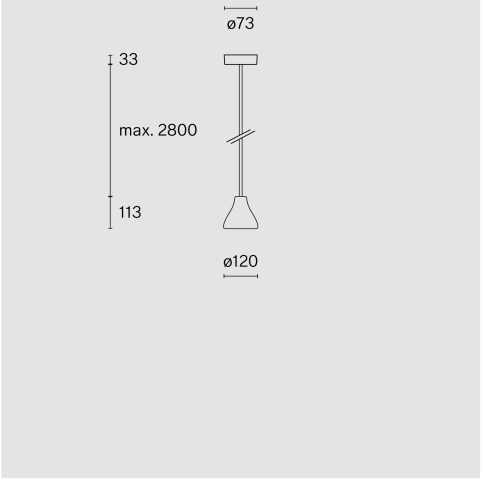

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Skärm: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2
LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L70 / 25000h

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/bell-suspended-w131

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting	Tak
Ljusflöde	460 lm
Färgtemperatur	2700 K
Styrning	Fasstyrd dim
Spänning	110 - 240 V
Effekt	6.5 W
Vikt	0.6 kg

Färg / Utförande	**Art.nr / EAN-kod**
Jet black ●	**131S1900527** / 7330492002255

BELL
SUSPENDED
W131

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

De tekniska uppgifterna representerar nominella värden vid en omgivningstemperatur på 25 °C. Värdena för ljusflödet har initialt en tolerans på +/- 10 %, värdena för den elektriska anslutna effekten har initialt en tolerans på +/- 10 %, och värdena för färgtemperaturen har initialt en tolerans på +/- 150 K. Inget ansvar tas för eventuella stavfel eller tryckfel. De gällande allmänna villkoren gäller.