
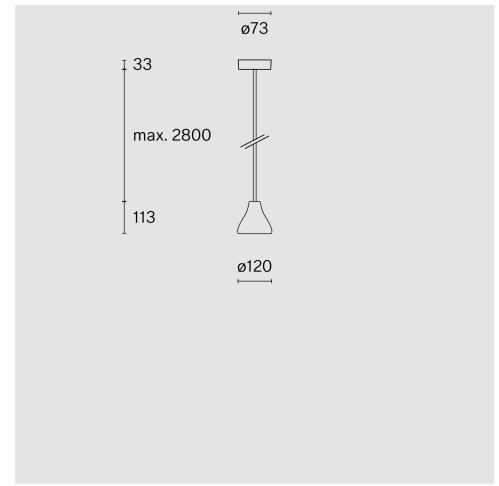


Pendelarmatur tillverkad av aluminiumgjutgods; yta Kolsvart; matt struktur; RAL 9005; PMMA-lins och polykarbonat reflektor; lampsockel GU10; lamptyp PAR16; Fasstyrd dim; ljusfärg 2700 K; CRI  $\geq$  90; skyddsklass IP20; Klass 2; textile kabel max. 2800 mm och polyamide baldakin; ljuskällor ingår; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av slutanvändare; driftdon ej utbytbar; Allmänt: Tak, Avstängd, Shade Kolsvart, RAL 9005, IP20, Interior, 460 lm LED: lampa PAR16, sockel GU10, max. per socket 8.0 W, 2700 K, CRI  $\geq$  90, L70 / 25000h,  $\leq$  6 SDCM (initial MacAdam), 460 lm, 71 lm/W Optiskt: strålvinkel 32°, UGR  $\leq$  16, CIE-ljuskod: 91 96 99 100 100,  $\geq$ 65° <3000 cd/m<sup>2</sup> Electrical: Fasstyrd dim, 110 - 240 V, system 6.5 W, Klass 2 Fysiskt: diameter 120 mm, höjd 113 mm, 0.6 kg, kabellängd max. 2800 mm Material: Shade Aluminium 131S1900527

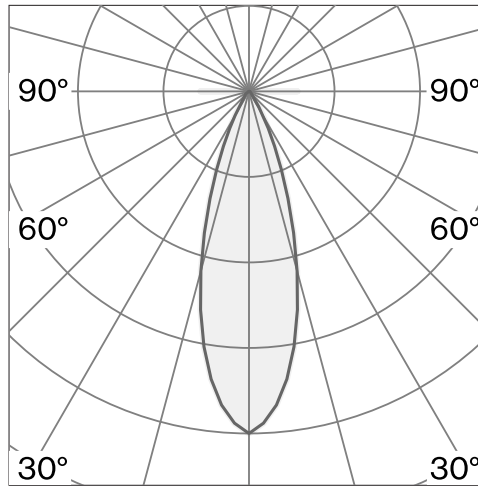

## TEKNISK INFORMATION

<b>Fysisk</b>	
<b>Material</b>	Skärm: Aluminium
<b>Kapslingsklass</b>	IP20
<b>Säkerhetsklass</b>	Klass 2
<b>LED</b>	
<b>Färgåtergivningstal</b>	CRI $\geq$ 90
<b>Ljusflödesförhållande</b>	L70 / 25000h

## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

<b>Montering</b>
<b>Ljusflöde</b>
<b>Färgtemperatur</b>
<b>Styrning</b>
<b>Spänning</b>
<b>Effekt</b>
<b>Vikt</b>
<b>Färg / Utförande</b>
Kolsvart

## BELL SUSPENDED W131

<b>Tak</b>
460 lm
2700 K
Fasstyrd dim
110 - 240 V
6.5 W
0.6 kg
<b>Art.nr / EAN-kod</b>
131S1900527 / 7330492002255

Mer teknisk information online

[wastberg.com/sv/produkter/bell-suspended-w131](http://wastberg.com/sv/produkter/bell-suspended-w131)

