
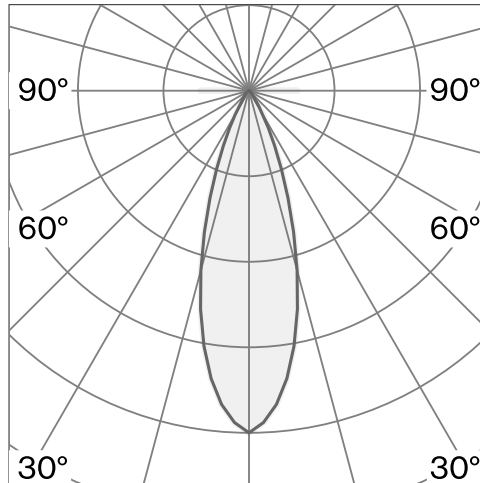


Pendelarmatur tillverkad av aluminiumgjutgods; yta Kolsvart; matt struktur; RAL 9005; PMMA-lins och polykarbonat reflektor; lampsockel GU10; lamptyp PAR16; Fasstyrd dim; ljusfärg 2700 K; CRI \geq 90; skyddsklass IP20; Klass 2; textile kabel max. 2800 mm och polyamide baldakin; ljuskällor ingår; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av slutanvändare; driftdon ej utbytbar;

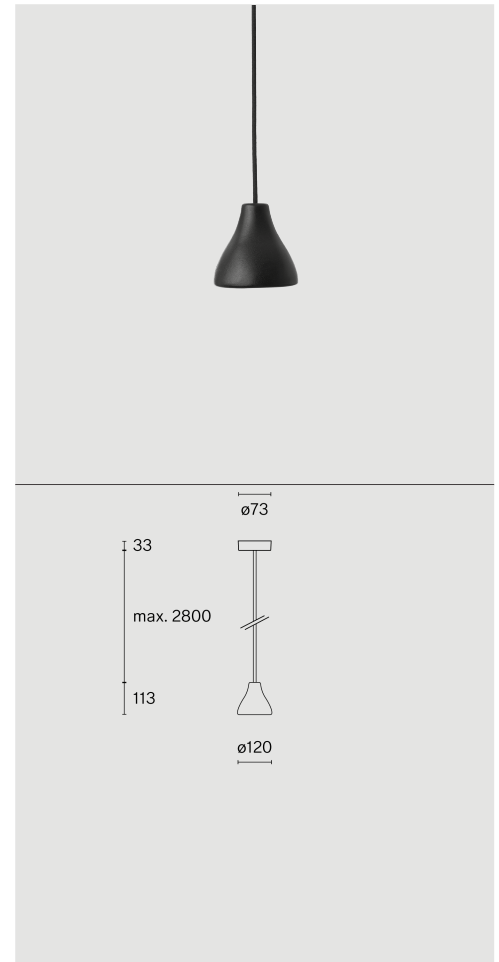

TEKNISK INFORMATION

Fysisk

Material	Skärm: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2

LED

Färgåtergivningstal	CRI \geq 90
Ljusflödesförhållande	L70 / 25000h

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/bell-suspended-w131



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting	Tak
Ljusflöde	460 lm
Färgtemperatur	2700 K
Styrning	Fasstyrd dim
Spänning	110 - 240 V
Effekt	6.5 W
Vikt	0.6 kg

Färg / Utförande

Kolsvart

BELL SUSPENDED W131

Mounting	Tak
Ljusflöde	460 lm
Färgtemperatur	2700 K
Styrning	Fasstyrd dim
Spänning	110 - 240 V
Effekt	6.5 W
Vikt	0.6 kg

Art.nr / EAN-kod

131S1900527 / 7330492002255
