
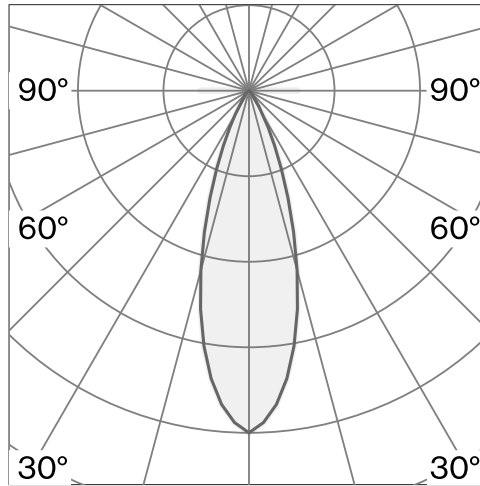


Pendelarmatur tillverkad av aluminiumgjutgods; yta Kolsvart; matt struktur; RAL 9005; PMMA-lins och polykarbonat reflektor; lampsockel GU10; lamptyp PAR16; Fasstyrd dim; ljusfärg 2700 K; CRI  $\geq$  90; skyddsklass IP20; Klass 2; textile kabel max. 2800 mm och polyamide takkopp; ljuskällor ingår; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av slutanvändare; driftdon ej utbytbar;

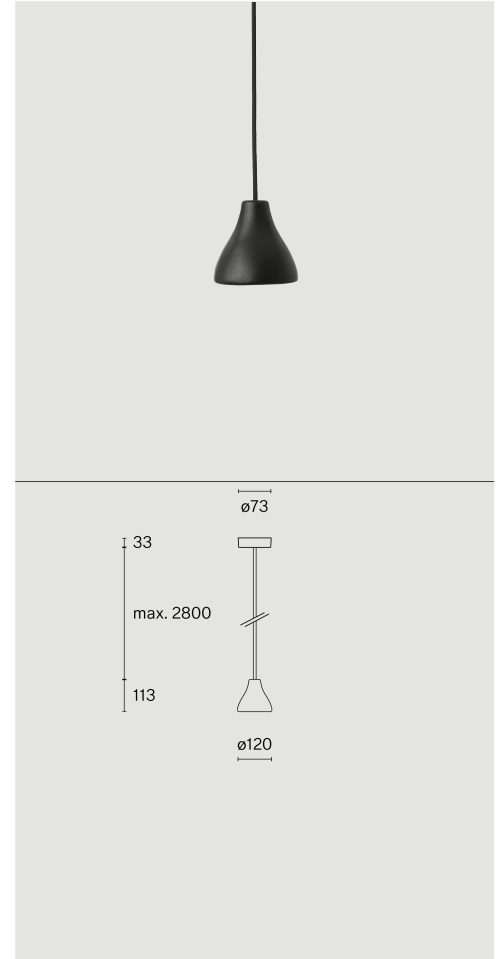

## TEKNISK INFORMATION

### Fysisk

<b>Material</b>	Skärm: Aluminium
<b>Kapslingsklass</b>	IP20
<b>Säkerhetsklass</b>	Klass 2

### LED

<b>Färgåtergivningstal</b>	CRI $\geq$ 90
<b>Ljusflödesförhållande</b>	L70 / 25000h

Mer teknisk information online

[wastberg.com/sv/produkter/bell-suspended-w131](http://wastberg.com/sv/produkter/bell-suspended-w131)



## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

<b>Mounting</b>	Tak
<b>Ljusflöde</b>	460 lm
<b>Färgtemperatur</b>	2700 K
<b>Styrning</b>	Fasstyrd dim
<b>Spänning</b>	110 - 240 V
<b>Effekt</b>	6.5 W
<b>Vikt</b>	0.6 kg

### Färg / Utförande

Kolsvart

## BELL SUSPENDED W131

<b>Tak</b>	Tak
<b>460 lm</b>	460 lm
<b>2700 K</b>	2700 K
<b>Fasstyrd dim</b>	Fasstyrd dim
<b>110 - 240 V</b>	110 - 240 V
<b>6.5 W</b>	6.5 W
<b>0.6 kg</b>	0.6 kg

### Art.nr / EAN-kod

**131S1900527 / 7330492002255**