
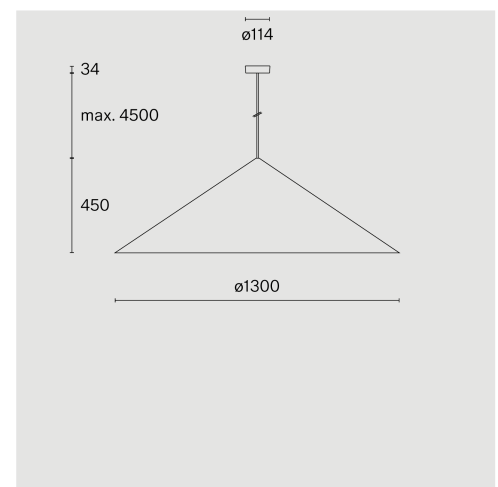


baldakin i polykarbonat; optiskt system med akryldiffusor; integrerad LED-ljuskälla; yta Kolsvart; RAL 9005; inkl. kabelupphängning max. 4500 mm; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 1; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar; Allmänt: Tak, Avstängd, Shade Kolsvart, RAL 9005, IP20, Interior, 2150 lm LED: lampa LED, 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 5410 lm, 140 lm/W Optiskt: CIE-ljuskod: 55 91 99 100 100 Electrical: DALI-dimmer tryckknapp, 220 - 240 V, system 44 W, Klass 1 Fysiskt: diameter 1300 mm, höjd 450 mm, 11.5 kg, kabellängd max. 4500 mm Material: Shade Aluminium 151XL305272

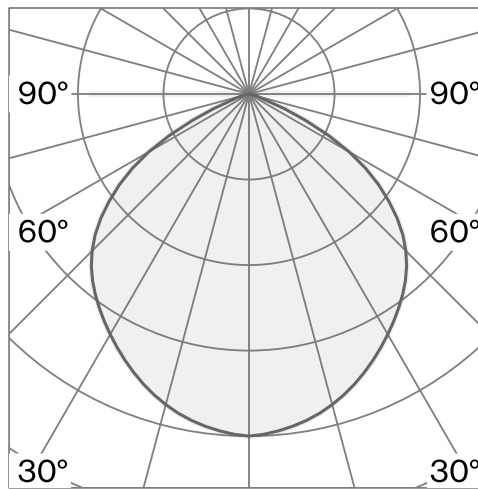

TEKNISK INFORMATION

Fysisk

Material	Skärm: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1

LED

Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L70 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/cone-suspended-xl-w151xl3



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montering

Ljusflöde
Färgtemperatur
Styrning
Spänning
Effekt
Vikt

Färg / Utförande

Kolsvart

CONE SUSPENDED XL W151XL3

Tak

2150 lm
2700 K
DALI-dimmer tryckknapp
220 - 240 V
44 W
11.5 kg

Art.nr / EAN-kod

151XL305272 / 7330492017549