
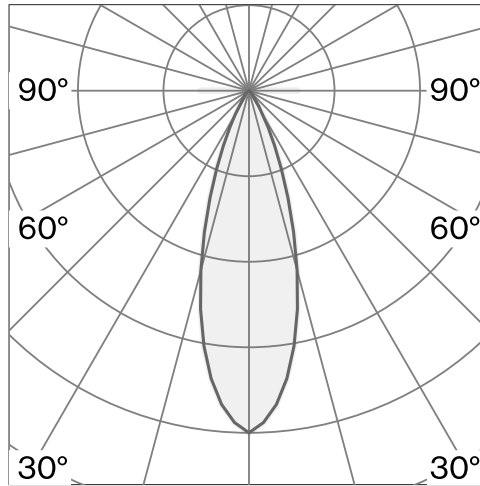


Pendelarmatur tillverkad av aluminiumgjutgods; yta Pure orange; matt struktur; RAL 2004; PMMA-lins och polykarbonat reflektor; lampsockel GU10; lamptyp PAR16; Fasstyrd dim; ljusfärg 2700 K; CRI \geq 90; skyddsklass IP20; Klass 2; textile kabel max. 2800 mm och polyamide takkopp; ljuskällor ingår; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av slutanvändare; driftdon ej utbytbar;

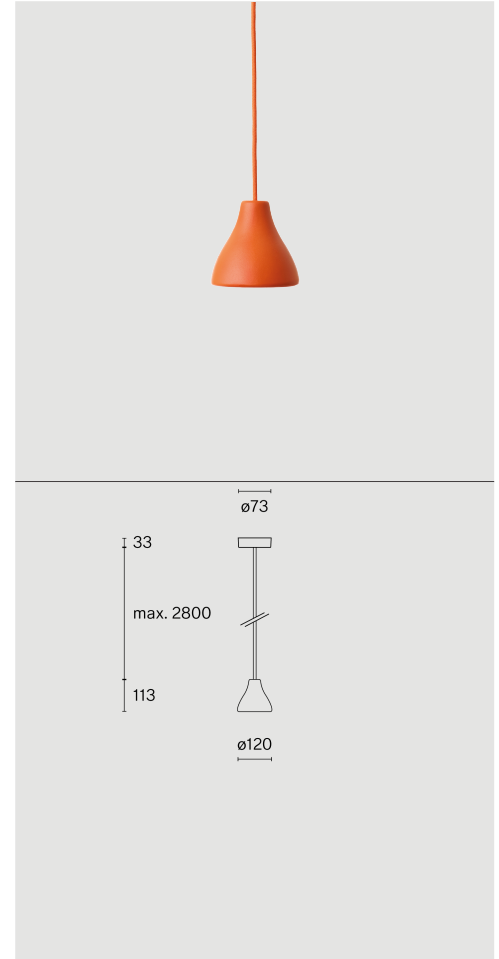

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Skärm: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2
LED	
Färgåtergivningstal	CRI \geq 90
Ljusflödesförhållande	L70 / 25000h

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/bell-suspended-w131



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting	
Ljusflöde	
Färgtemperatur	
Styrning	
Spänning	
Effekt	
Vikt	
Färg / Utförande	
Pure orange	

BELL SUSPENDED W131

Tak	
506 lm	
2700 K	
Fasstyrd dim	
110 - 240 V	
6.5 W	
0.6 kg	

Art.nr / EAN-kod

131S1200427 / 7330492002248