
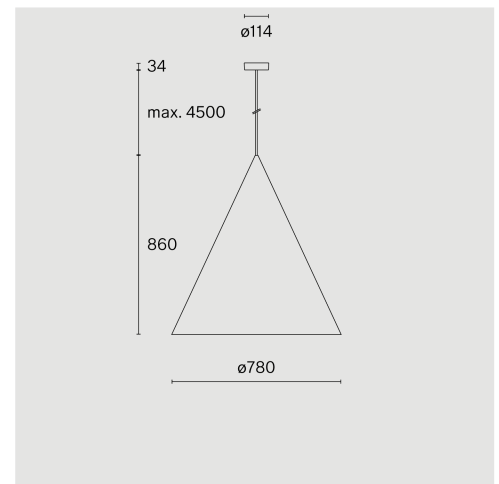


baldakin i polykarbonat; optiskt system med akryldiffusor; integrerad LED-ljuskälla; yta Kolsvart; RAL 9005; inkl. kabelupphängning max. 4500 mm; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; skyddsklass IP20; Klass 1; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar; Allmänt: Tak, Avstängd, Shade Kolsvart, RAL 9005, IP20, Interior, 1820 lm LED: lampa LED, 2700 K, CRI  $\geq 90$ , L70 / 50000h,  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam),  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam), 5410 lm, 140 lm/W Optiskt: CIE-ljuskod: 93 100 100 100 100 Electrical: DALI-dimmer tryckknapp, 220 - 240 V, system 44 W, Klass 1 Fysiskt: diameter 780 mm, höjd 860 mm, 6.5 kg, kabellängd max. 4500 mm Material: Shade Aluminium 151XL205272

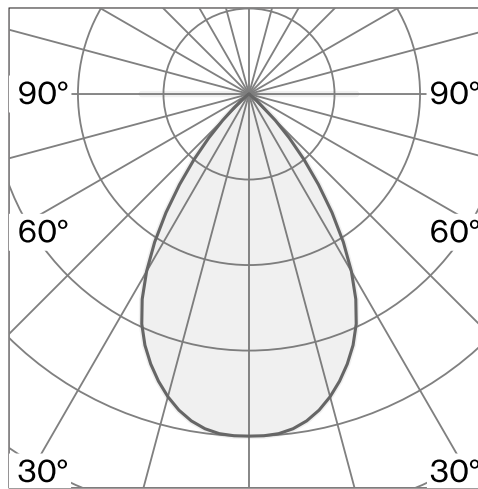

## TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Skärm: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1

LED	
Färgåtergivningstal	CRI $\geq 90$
Ljusflödesförhållande	L70 / 50000h
MacAdam-ellips	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

[wastberg.com/sv/produkter/cone-suspended-xl-w151xl2](http://wastberg.com/sv/produkter/cone-suspended-xl-w151xl2)



## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montering
Ljusflöde
Färgtemperatur
Styrning
Spänning
Effekt
Vikt

Färg / Utförande
Kolsvart

## CONE SUSPENDED XL W151XL2

Tak
1820 lm
2700 K
DALI-dimmer tryckknapp
220 - 240 V
44 W
6.5 kg

Art.nr / EAN-kod
151XL205272 / 7330492017488