

**CONE**
SUSPENDED XL
W151XL2

takkopp i polykarbonat; optiskt system med akryldiffusor; integrerad LED-ljuskälla; yta Jet black; RAL 9005; inkl. kabelupphängning max. 4500mm; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; skyddsklass IP20; Klass 1; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbart;

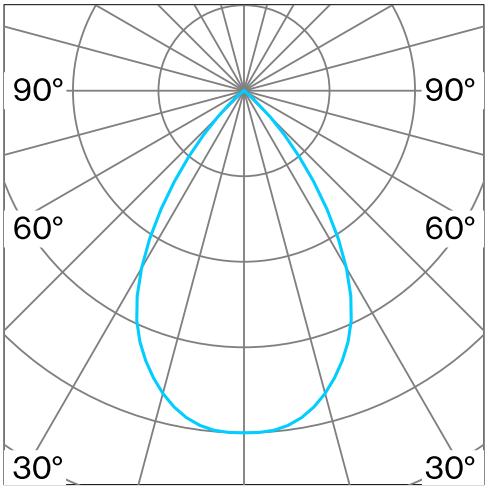

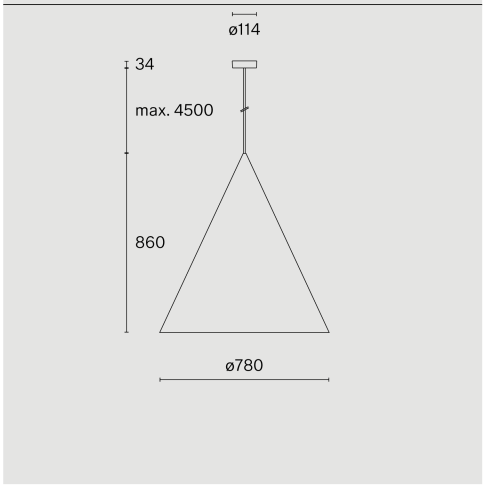


## TEKNISK INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Fysisk** | |
| **Material** | Skärm: Aluminium |
| **Kapslingsklass** | IP20 |
| **Säkerhetsklass** | Klass 1 |
| **LED** | |
| **Färgåtergivningstal** | CRI ≥ 90 |
| **Ljusflödesförhållande** | L90 / 50000 h |
| **MacAdam-ellips** | ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) |

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/cone-suspended-xl-w151xl2

## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Mounting** | Tak |
| **Ljusflöde** | 1820 lm |
| **Färgtemperatur** | 2700 K |
| **Styrning** | DALI Push dim |
| **Spänning** | 220 - 240 V |
| **Effekt** | 44 W |
| **Vikt** | 6.5 kg |
| **Färg / Utförande** | |
| Jet black | ● |

**CONE**
SUSPENDED XL
W151XL2

| **Art.nr / EAN-kod** |
|---|
| **151XL205272** / 7330492017488 |

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

De tekniska uppgifterna representerar nominella värden vid en omgivningstemperatur på 25 °C. Värdena för ljusflödet har initialt en tolerans på +/- 10 %, värdena för den elektriska anslutna effekten har initialt en tolerans på +/- 10 %, och värdena för färgtemperaturen har initialt en tolerans på +/- 150 K. Inget ansvar tas för eventuella stavfel eller tryckfel. De gällande allmänna villkoren gäller.