
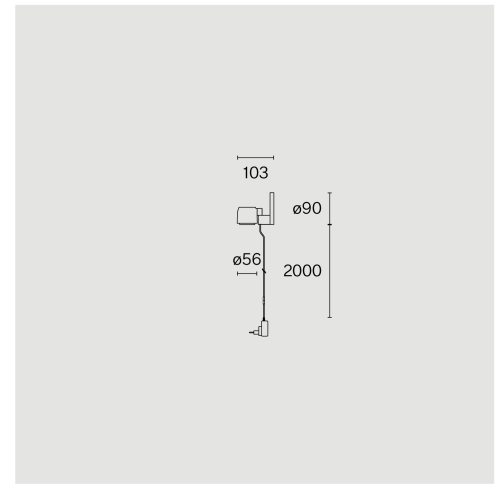


Väggmonterad bordarmatur av aluminium; yta Kolsvart; RAL 9005; polyamide glare skärm och polykarbonat lens; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; integrerad dimmerströmbrytare; ljusfärg 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 98 ; skyddsklass IP20; Klass 2; inkl. 2000 mm svart kabel med stickpropp; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar; Allmänt: Vägg, Surface, Lamp Body Kolsvart, RAL 9005, IP20, Interior, 512 lm LED: lampa LED, 3000 K, CRI ≥ 98 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 640 lm, 107 lm/W Optiskt: Narrow, CIE-ljuskod: 91 98 100 100 100 Electrical: Integrerad dimmerbrytare, 100 - 240 V, system 8.3 W, Klass 2 Fysiskt: diameter 56 mm, höjd 90 mm, 0.3 kg, kabellängd 2000 mm Material: Lamp Body Aluminium 225BR00530N

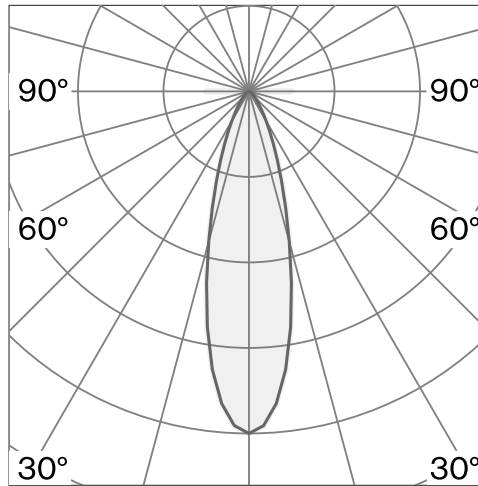

TEKNISK INFORMATION

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Fysisk | |
| Material | Lamphus: Aluminium |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Säkerhetsklass | Klass 2 |
| LED | |
| Färgåtergivningstal | CRI ≥ 98 |
| Ljusflödesförhållande | L80 / 50000h |
| MacAdam-ellips | ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) |

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

| |
|-------------------------|
| Montering |
| Ljusflöde |
| Färgtemperatur |
| Optisk |
| Styrning |
| Spänning |
| Effekt |
| Vikt |
| Färg / Utförande |
| Kolsvart |

ION BRACKET W225BR0

| |
|-----------------------------|
| Vägg |
| 512 lm |
| 3000 K |
| Narrow |
| Integrerad dimmerbrytare |
| 100 - 240 V |
| 8.3 W |
| 0.3 kg |
| Art.nr / EAN-kod |
| 225BR00530N / 7330492000657 |

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/ion-bracket-w225br0

