
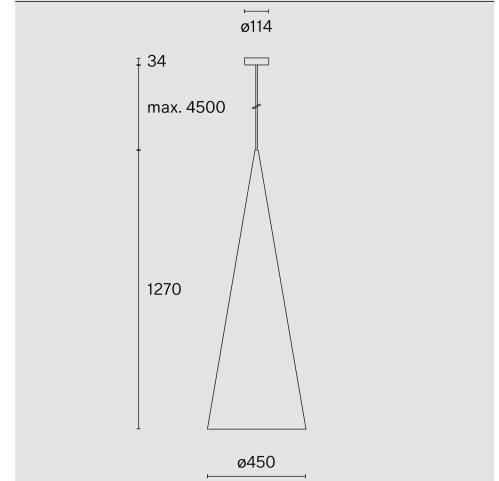


baldakin i polykarbonat; optiskt system med akryldiffusor; integrerad LED-ljuskälla; yta Kolsvart; RAL 9005; inkl. kabelupphängning max. 4500 mm; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 1; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar;

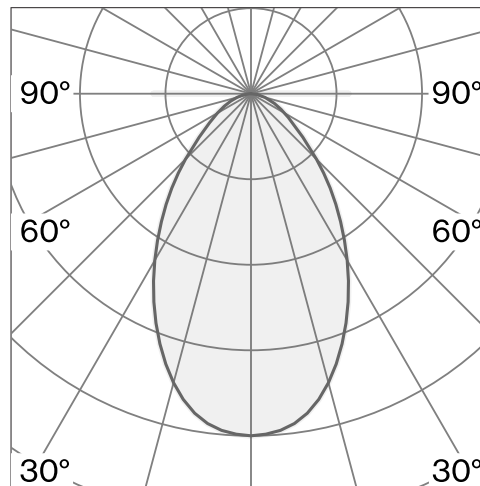

TEKNISK INFORMATION

Fysisk

Material	Skärm: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1

LED

Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L90 / 50000 h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/cone-suspended-xl-w151xl1



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting

Ljusflöde	1650 lm
Färgtemperatur	2700 K
Styrning	DALI-dimmer tryckknapp
Spänning	220 - 240 V
Effekt	44 W
Vikt	5.5 kg

Färg / Utförande

Kolsvart

CONE SUSPENDED XL W151XL1

Tak	Tak
Ljusflöde	1650 lm
Färgtemperatur	2700 K
Styrning	DALI-dimmer tryckknapp
Spänning	220 - 240 V
Effekt	44 W
Vikt	5.5 kg

Art.nr / EAN-kod

151XL105272 / 7330492017389