
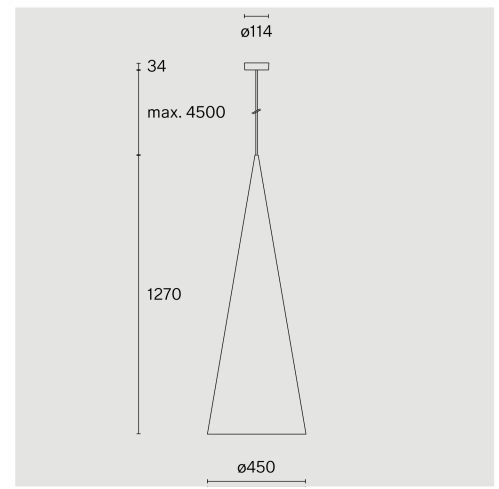


baldakin i polykarbonat; optiskt system med akryldiffusor; integrerad LED-ljuskälla; yta Kolsvart; RAL 9005; inkl. kabelupphängning max. 4500 mm; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 1; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar; Allmänt: Tak, Avstängd, Shade Kolsvart, RAL 9005, IP20, Interior, 1650 lm LED: lampa LED, 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 5410 lm, 140 lm/W Optiskt: CIE-ljuskod: 68 90 98 100 100 Electrical: DALI-dimmer tryckknapp, 220 - 240 V, system 44 W, Klass 1 Fysiskt: diameter 450 mm, höjd 1270 mm, 5.5 kg, kabellängd max. 4500 mm Material: Shade Aluminium 151XL105272

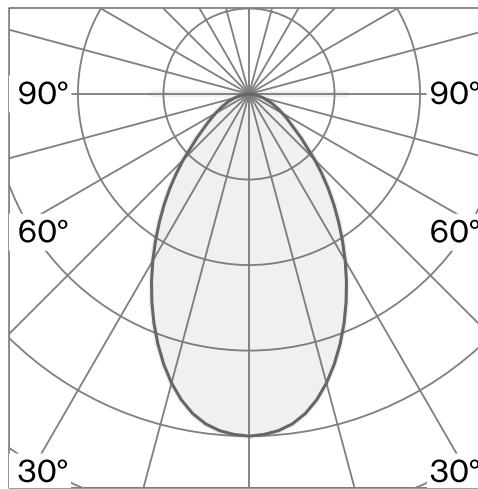

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Skärm: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1

LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L70 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/cone-suspended-xl-w151xl1



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montering	
Ljusflöde	
Färgtemperatur	
Styrning	
Spänning	
Effekt	
Vikt	

Färg / Utförande	Kolsvart
-------------------------	----------

CONE SUSPENDED XL W151XL1

Tak	
1650 lm	
2700 K	
DALI-dimmer tryckknapp	
220 - 240 V	
44 W	
5.5 kg	

Art.nr / EAN-kod	151XL105272 / 7330492017389
-------------------------	------------------------------------