
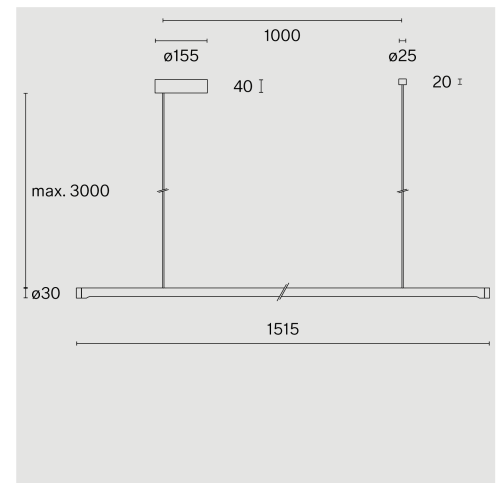
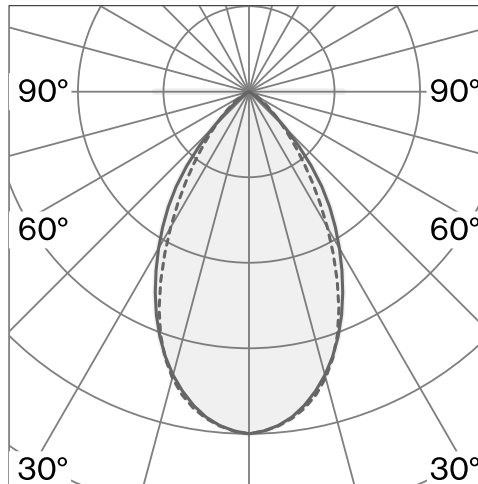


Pendelarmatur tillverkad av aluminiumgjutgods; optiskt system med 176 individuella bländskyddskammare; yta Kolsvart; RAL 9005; integrerad vriddimmer; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 2; inkl. kabelupphängning max. 3000 mm; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbar av slutanvändare; Allmänt: Tak, Avstängd, Lamp Body Kolsvart, RAL 9005, IP20, Interior, 1990 lm LED: lampa LED, 2700 K, CRI ≥ 90 , L90 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 3770 lm, 200 lm/W Optiskt: UGR ≤ 19 , CIE-ljuskod: 85 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m² Electrical: Integrerat dimmervred, 100 - 240 V, system 20.9 W, Klass 2 Fysiskt: längd 1515 mm, bredd 30 mm, höjd 30 mm, 1.7 kg, kabellängd max. 3000 mm Material: Lamp Body Aluminium 181S105273

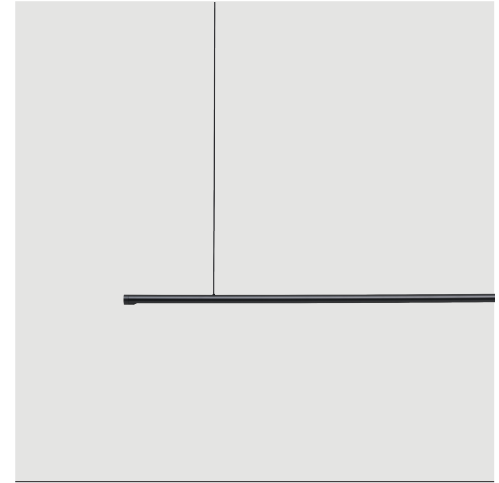

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2
LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L90 / 100000 h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/linier-suspended-w181s1



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montering	
Ljusflöde	
Färgtemperatur	
Styrning	
Spänning	
Effekt	
Vikt	
Färg / Utförande	
	Kolsvart

LINIER SUSPENDED W181S1

Tak	
1990 lm	
2700 K	
Integrerat dimmervred	
100 - 240 V	
20.9 W	
1.7 kg	
Art.nr / EAN-kod	
	181S105273 / 7330492016399