
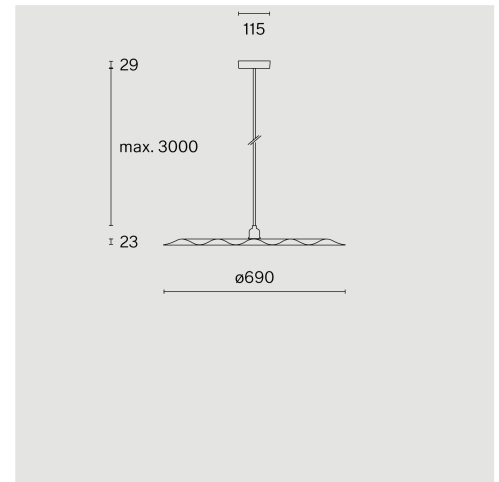


Rund ceiling suspended luminaire tillverkad av aluminium; yta Raw aluminium; lampsockel E27; Fasstyrd dim; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 2; inkl. kabelupphängning max. 3000 mm; ljuskällor ingår; compatible med most stochard lighting tracks; ljuskälla utbytbar av slutanvändare; Allmänt: Tak, Avstängd, Shade Raw aluminium, IP20, Interior, indirekt 47 lm, direct 437 lm, totalt 484 lm LED: lampa E27, max. per socket 12.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 15000h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam), 555 lm, 79 lm/W Optiskt: CIE-ljuskod: 29 54 78 90 87 Electrical: Fasstyrd dim, 220 - 240 V, system 7.0 W, Klass 2 Fysiskt: diameter 690 mm, höjd 72 mm, 2.6 kg, kabellängd max. 3000 mm, Avstängd Material: Shade Aluminium 171S10002

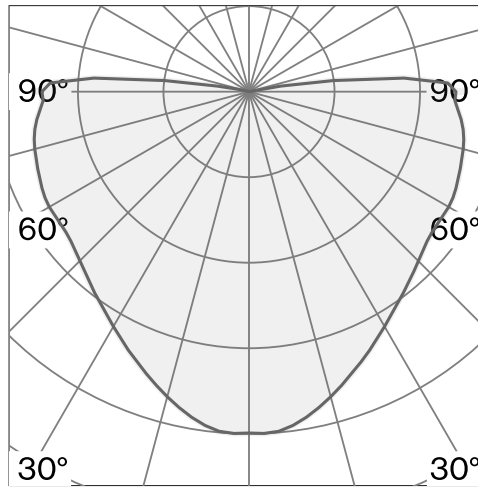

TEKNISK INFORMATION

Fysisk

Material	Skärm: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2

LED

Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L70 / 15000h
MacAdam-ellips	≤ 6 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/alma-suspended-w171s



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montering

Färgtemperatur
Styrning
Spänning
Effekt
Vikt

Färg / Utförande

Raw aluminium

ALMA SUSPENDED W171S

Tak

2700 K
Fasstyrd dim
220 - 240 V
7.0 W
2.6 kg

Art.nr / EAN-kod

171S10002 / 7330492001715