


ALTO
WALL
W164W2

Ytmonterad väggarmatur; aluminiumkropp; yta Jet black; RAL 9005; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; indirekt ljusfördelning; skyddsklass IP20; Klass 1; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;

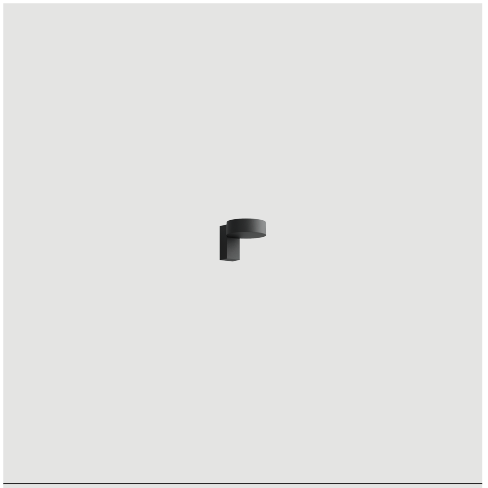

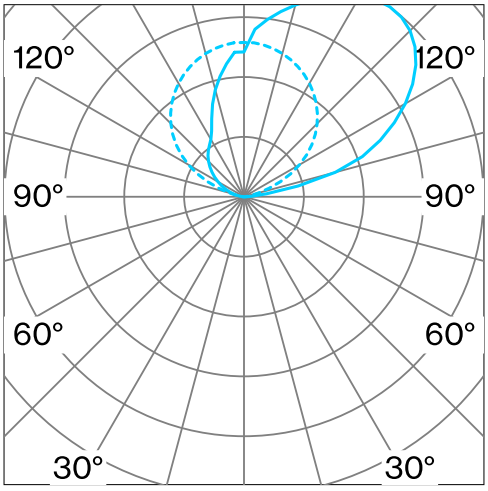



TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1
LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/alto-wall-w164w2

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting	Vägg
Ljusflöde	2090 lm
Färgtemperatur	2700 K
Styrning	DALI Push dim
Spänning	220 - 240 V
Effekt	20.3 W
Vikt	0.7 kg

Färg / Utförande	**Art.nr / EAN-kod**
Jet black ●	**164W205274** / 7330492014920

ALTO
WALL
W164W2

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

De tekniska uppgifterna representerar nominella värden vid en omgivningstemperatur på 25 °C. Värdena för ljusflödet har initialt en tolerans på +/- 10 %, värdena för den elektriska anslutna effekten har initialt en tolerans på +/- 10 %, och värdena för färgtemperaturen har initialt en tolerans på +/- 150 K. Inget ansvar tas för eventuella stavfel eller tryckfel. De gällande allmänna villkoren gäller.