
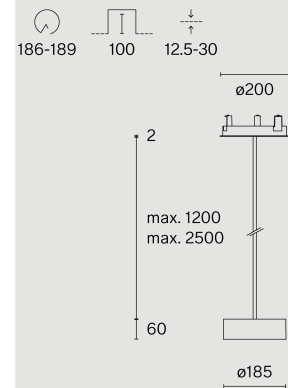


Pendelarmatur tillverkad av aluminium; infälld i tak takkopp; polykarbonat reflektor och glas cover; yta Raw aluminium; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; indirekt ljusfördelning; skyddsklass IP20; Klass 1; förkortningsbar pendelstavsupphängning 1200 mm; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar;

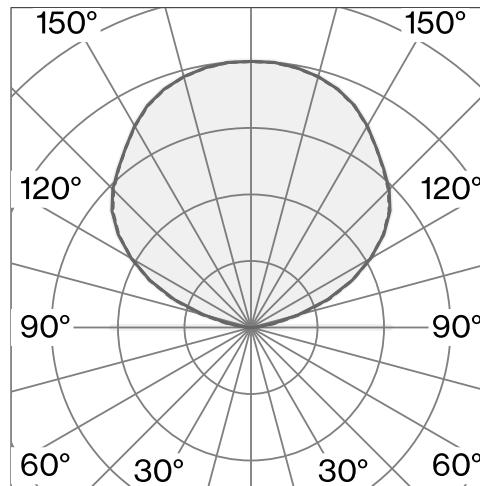

## TEKNISK INFORMATION

### Fysisk

<b>Material</b>	Lamphus, takkopp och stång: Aluminium
<b>Kapslingsklass</b>	IP20
<b>Säkerhetsklass</b>	Klass 1

### LED

<b>Färgåtergivningstal</b>	CRI $\geq 90$
<b>Ljusflödesförhållande</b>	L80 / 50000h
<b>MacAdam-ellips</b>	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

[wastberg.com/sv/produkter/alto-suspended-w164s1r](http://wastberg.com/sv/produkter/alto-suspended-w164s1r)



## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

### Mounting

<b>Ljusflöde</b>	11400 lm
<b>Färgtemperatur</b>	2700 K
<b>Styrning</b>	DALI Push dim
<b>Spänning</b>	220 - 240 V
<b>Effekt</b>	96 W
<b>Vikt</b>	2.8 kg

### Färg / Utförande

Raw aluminium

## ALTO SUSPENDED W164S1R

### Tak

<b>Ljusflöde</b>	11400 lm
<b>Färgtemperatur</b>	2700 K
<b>Styrning</b>	DALI Push dim
<b>Spänning</b>	220 - 240 V
<b>Effekt</b>	96 W
<b>Vikt</b>	2.8 kg

### Art.nr / EAN-kod

**164S1R120272** / 7330492016801