
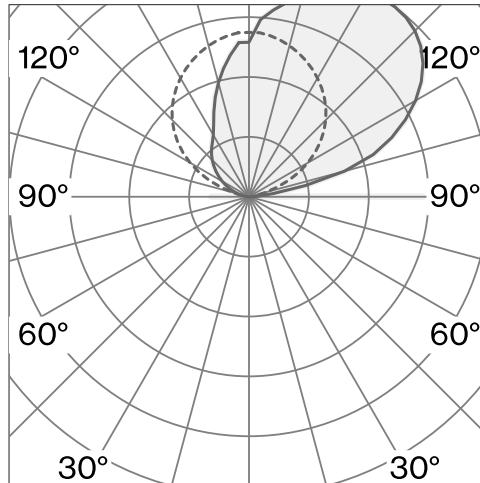


Ytmonterad väggarmatur; aluminiumkropp; yta Kolsvart; RAL 9005; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimming; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekt ljusfördelning; skyddsklass IP20; Klass 1; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;

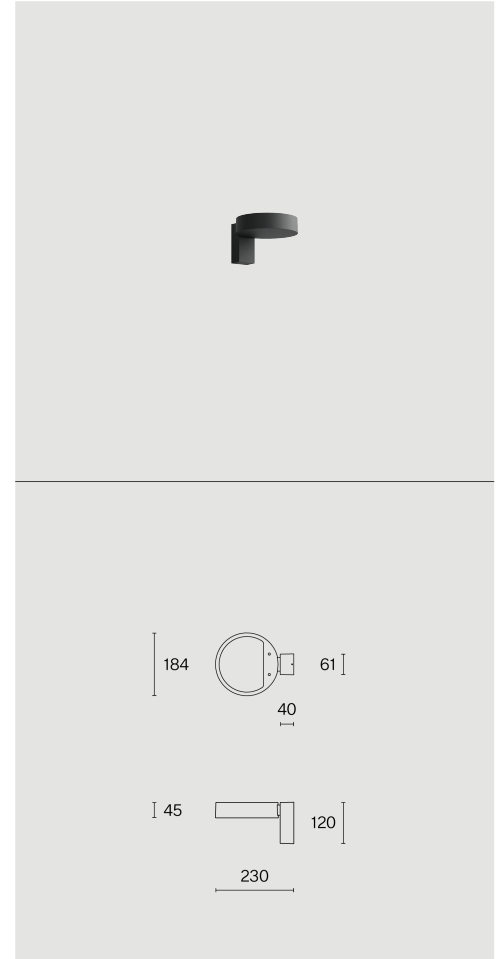

TEKNISK INFORMATION

Fysisk

Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1

LED

Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/alto-wall-w164w1



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting

Ljusflöde
Färgtemperatur
Styrning
Spänning
Effekt
Vikt

Färg / Utförande

Kolsvart

ALTO WALL W164W1

Vägg

4260 lm
2700 K
DALI Push dim
220 - 240 V
39 W
1.1 kg

Art.nr / EAN-kod

164W105274 / 7330492015118