
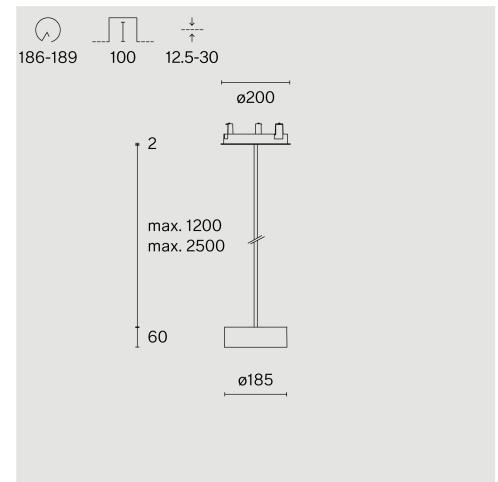


Pendelarmatur tillverkad av aluminium; infälld i tak baldakin; polykarbonat reflektor och glas cover; yta Kolsvart; RAL 9005; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 1; förkortningsbar pendelstavsupphängning 1200 mm; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar; Allmänt: Tak, Avstängd, Lamp Body, Canopy & Rod Kolsvart, RAL 9005, IP20, Interior, 11400 lm LED: lampa LED, 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 12400 lm, 144 lm/W Optiskt: UGR ≤ 10 , CIE-ljuskod: 3 5 10 0 100 Electrical: DALI-dimmer tryckknapp, 220 - 240 V, system 96 W, Klass 1 Fysiskt: diameter 185 mm, höjd 60 mm, 2.8 kg, kabellängd 1200 mm Håltagningsmått: diameter 186-189 mm, min. taktjocklek 12.5 mm, max. taktjocklek 30 mm, infällnadsdjup 100 mm Material: Lamp Body, Canopy & Rod Aluminium 164S1R105272

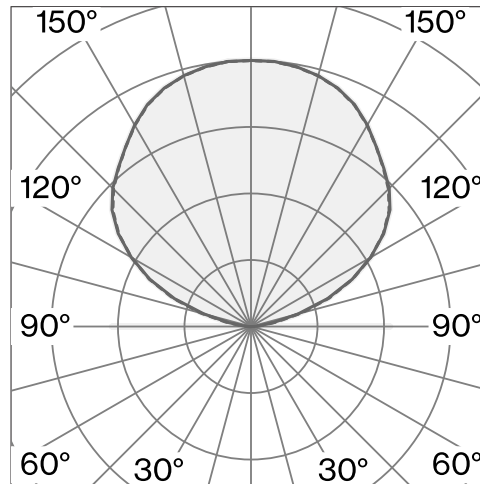

TEKNISK INFORMATION

Fysisk

Material	Lamphus, takkåpa och stång: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1

LED

Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/alto-suspended-w164s1r



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montering

Ljusflöde	11400 lm
Färgtemperatur	2700 K
Styrning	DALI-dimmer tryckknapp
Spänning	220 - 240 V
Effekt	96 W
Vikt	2.8 kg

Färg / Utförande

Kolsvart

ALTO SUSPENDED W164S1R

Tak	11400 lm
	2700 K
	DALI-dimmer tryckknapp
	220 - 240 V
	96 W
	2.8 kg

Art.nr / EAN-kod

164S1R105272 / 7330492016788