
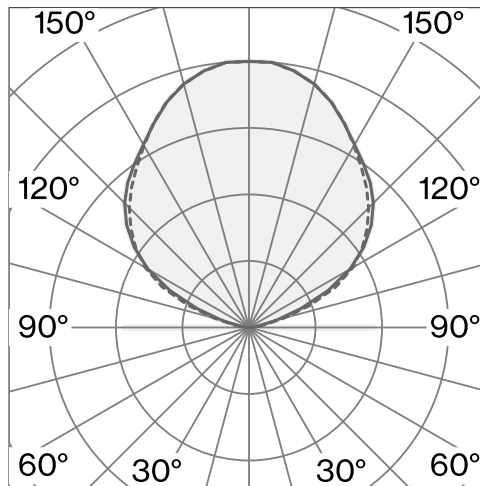


Pendelarmatur tillverkad av aluminium; utanpåliggande takkopp; yta Kolsvart; RAL 9005; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekt ljusfördelning; skyddsklass IP20; Klass 1; förkortningsbar pendelstavsupphängning 1200 mm; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;

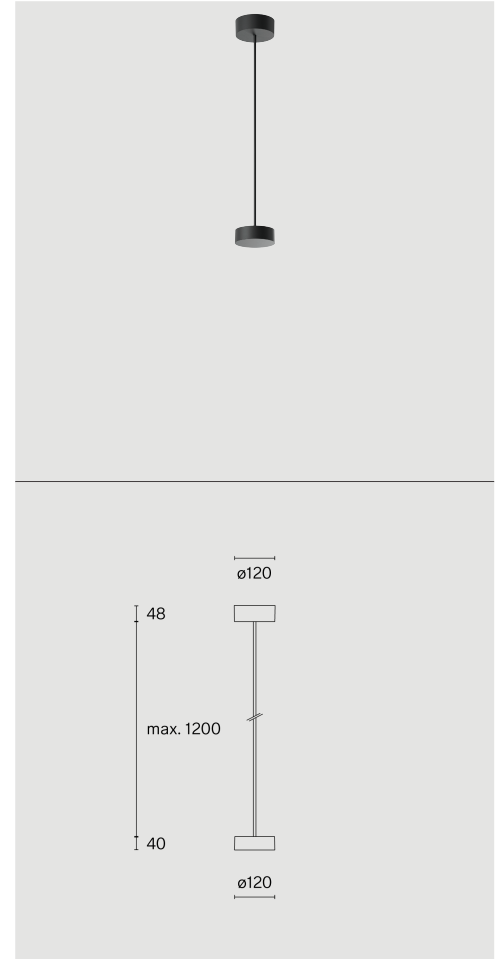

TEKNISK INFORMATION

Fysisk

Material	Lamphus, takkopp och stång: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1

LED

Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/alto-suspended-w164s2



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting

Ljusflöde

Färgtemperatur

Styrning

Spänning

Effekt

Vikt

Färg / Utförande

Kolsvart

ALTO SUSPENDED W164S2

Tak

3990 lm

2700 K

DALI Push dim

220 - 240 V

37 W

1.6 kg

Art.nr / EAN-kod

164S2105272 / 7330492015705