
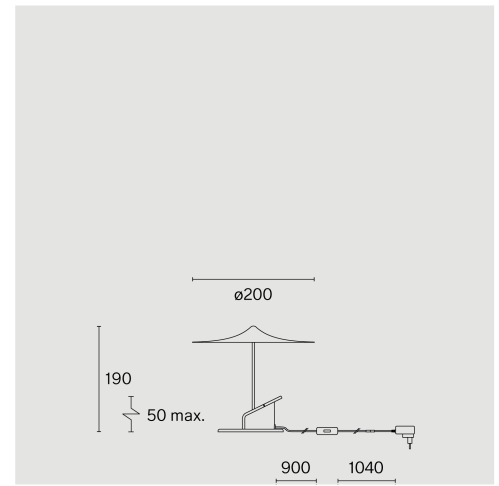


Fot-, kläm- och väggmonterad armatur i aluminium; ABS-reflektor och PMMA-diffusor; yta Kolsvart; RAL 9005; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 98$ ; skyddsklass IP20; Klass 2; inkl. 1940 mm svart kabel med stickpropp; inklusive på/av-brytare in svart; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar; Allmänt: Bord, Klämma, Shade & Base Kolsvart, RAL 9005, IP20, Interior, 104 lm LED: lampa LED, 2700 K, CRI  $\geq 98$ , L80 / 50000h,  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam),  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam), 579 lm, 97 lm/W Optiskt: CIE-ljuskod: 39 73 93 99 100 Electrical: On/Off switch on cord, 100 - 240 V, system 7.2 W, Klass 2 Fysiskt: Klämma eller väggmonterad, diameter 200 mm, höjd 190 mm, 0.4 kg, kabellängd 1940 mm, Klämma eller väggmonterad Material: Shade & Base Aluminium 153M19005

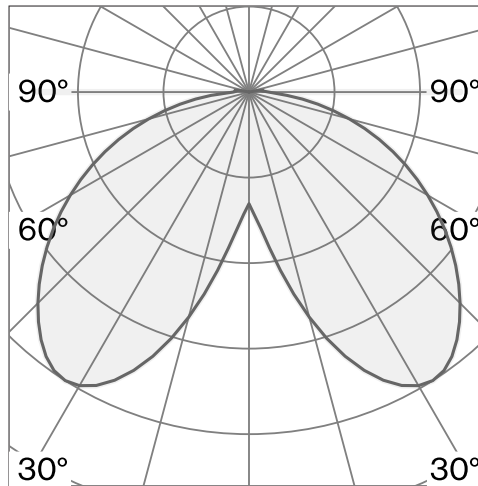

## TEKNISK INFORMATION

### Fysisk

<b>Material</b>	Skärm & bas: Aluminium
<b>Kapslingsklass</b>	IP20
<b>Säkerhetsklass</b>	Klass 2

### LED

<b>Färgåtergivningstal</b>	CRI $\geq 98$
<b>Ljusflödesförhållande</b>	L80 / 50000h
<b>MacAdam-ellips</b>	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

[wastberg.com/sv/produkter/ile-clamp-w153](http://wastberg.com/sv/produkter/ile-clamp-w153)



## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

### Montering

<b>Ljusflöde</b>
<b>Färgtemperatur</b>
<b>Styrning</b>
<b>Spänning</b>
<b>Effekt</b>
<b>Vikt</b>

### Färg / Utförande

Kolsvart

## ÎLE

CLAMP  
W153

### Bord

104 lm
2700 K
On/Off switch on cord
100 - 240 V
7.2 W
0.4 kg

### Art.nr / EAN-kod

**153M19005** / 7330492007984