
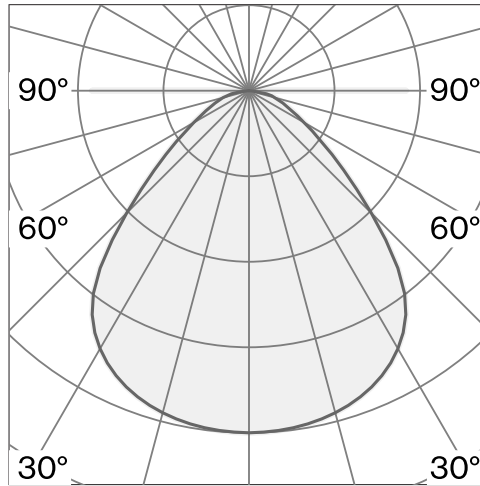


takkopp i polykarbonat; optiskt system med akryldiffusor; integrerad LED-ljuskälla; yta Raw aluminium; inkl. kabelupphängning max. 3000 mm; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 98 ; skyddsklass IP20; Klass 2; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;

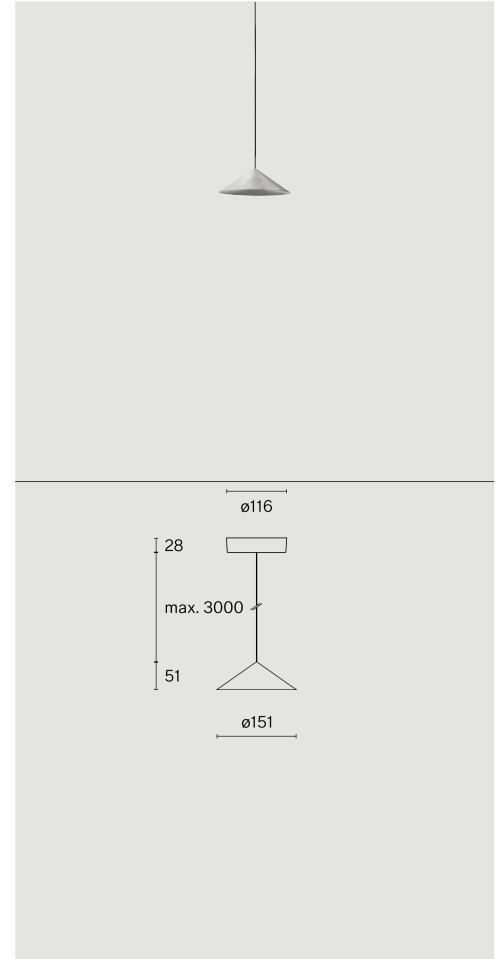

TEKNISK INFORMATION

Fysisk

| | |
|-----------------------|------------------|
| Material | Skärm: Aluminium |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Säkerhetsklass | Klass 2 |

LED

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Färgåtergivningstal | CRI ≥ 98 |
| Ljusflödesförhållande | L90 / 50000 h |
| MacAdam-ellips | ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) |

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/cone-suspended-xs-w151xs3



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting

Ljusflöde

Färgtemperatur

Styrning

Spänning

Vikt

Färg / Utförande

Raw aluminium

CONE

SUSPENDED XS W151XS3

Tak

640 lm

2700 K

DALI Push dim

220 - 240 V

0.8 kg

Art.nr / EAN-kod

151XS320272 / 7330492018225