
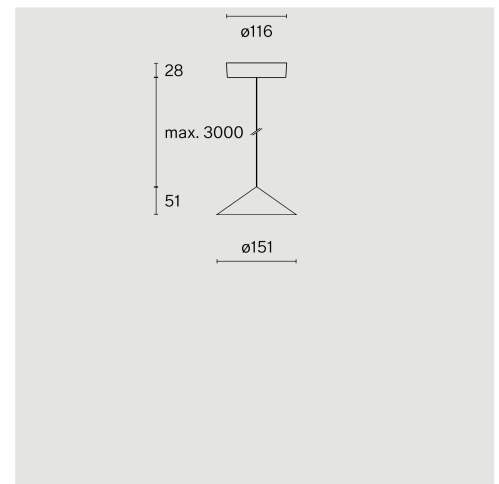


baldakin i polykarbonat; optiskt system med akryldiffusor; integrerad LED-ljuskälla; yta Kolsvart; RAL 9005; inkl. kabelupphängning max. 3000 mm; Fasstyrd dim; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 98 ; skyddsklass IP20; Klass 2; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar; Allmänt: Tak, Avstängd, Shade Kolsvart, RAL 9005, IP20, Interior, 409 lm LED: lampa LED, 2700 K, CRI ≥ 98 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 598 lm, 100 lm/W Optiskt: CIE-ljuskod: 63 89 98 100 100 Electrical: Fasstyrd dim, 220 - 240 V, system 7.3 W, Klass 2 Fysiskt: diameter 151 mm, höjd 51 mm, 0.8 kg, kabellängd max. 3000 mm Material: Shade Aluminium 151XS305271

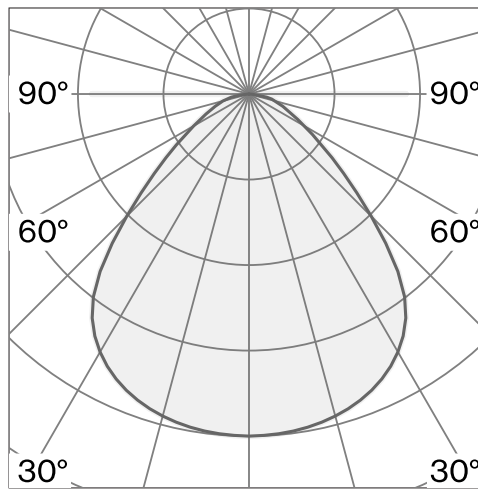

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Skärm: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2

LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 98
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/cone-suspended-xs-w151xs3



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montering	
Ljusflöde	
Färgtemperatur	
Styrning	
Spänning	
Effekt	
Vikt	

Färg / Utförande	
	Kolsvart

CONE SUSPENDED XS W151XS3

Tak	
409 lm	
2700 K	
Fasstyrd dim	
220 - 240 V	
7.3 W	
0.8 kg	

Art.nr / EAN-kod	
	151XS305271 / 7330492018195