
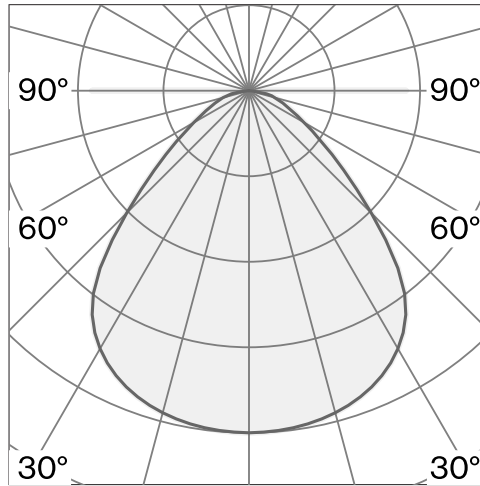


baldakin i polykarbonat; optiskt system med akryldiffusor; integrerad LED-ljuskälla; yta Kolsvart; RAL 9005; inkl. kabelupphängning max. 3000 mm; Fasstyrd dim; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 98 ; skyddsklass IP20; Klass 2; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;

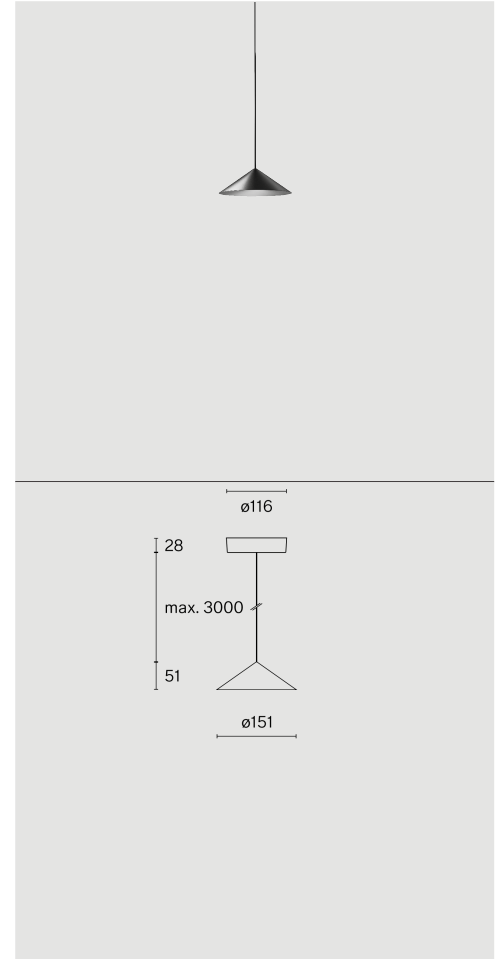

TEKNISK INFORMATION

Fysisk

Material	Skärm: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2

LED

Färgåtergivningstal	CRI ≥ 98
Ljusflödesförhållande	L90 / 50000 h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/wastberg.com/sv/produkter/cone-suspended-xs-w151xs3



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting

Ljusflöde	409 lm
Färgtemperatur	2700 K
Styrning	Fasstyrd dim
Spänning	220 - 240 V
Effekt	7.3 W
Vikt	0.8 kg

Färg / Utförande

Kolsvart

CONE SUSPENDED XS W151XS3

Tak	409 lm
Färgtemperatur	2700 K
Styrning	Fasstyrd dim
Spänning	220 - 240 V
Effekt	7.3 W
Vikt	0.8 kg

Art.nr / EAN-kod

151XS305271 / 7330492018195