
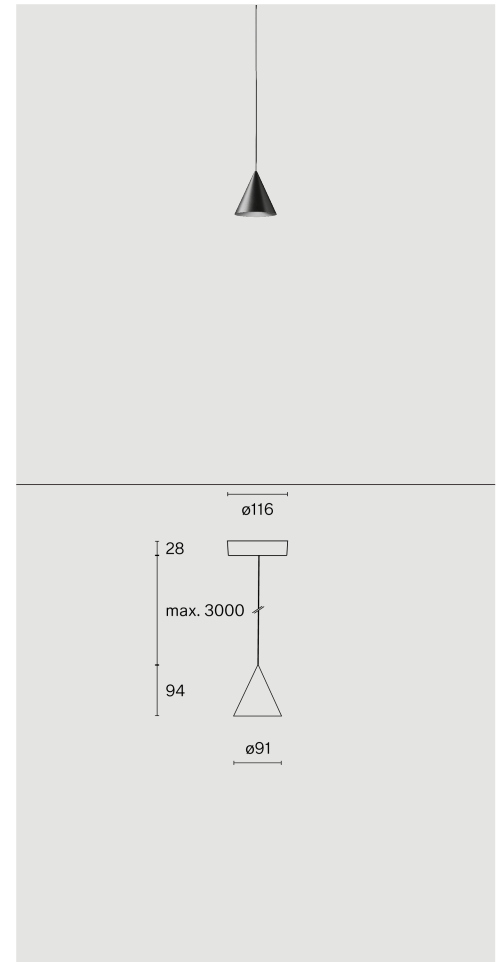


takkopp i polykarbonat; optiskt system med akryldiffusor; integrerad LED-ljuskälla; yta Kolsvart; RAL 9005; inkl. kabelupphängning max. 3000 mm; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 98$ ; skyddsklass IP20; Klass 2; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;

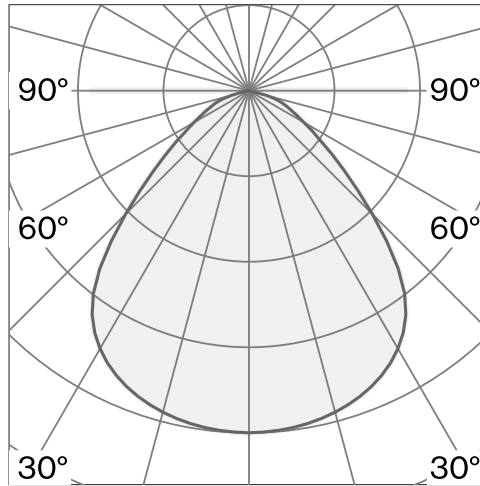

## TEKNISK INFORMATION

### Fysisk

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Material</b>       | Skärm: Aluminium |
| <b>Kapslingsklass</b> | IP20             |
| <b>Säkerhetsklass</b> | Klass 2          |

### LED

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Färgåtergivningstal</b>   | CRI $\geq 98$                   |
| <b>Ljusflödesförhållande</b> | L90 / 50000 h                   |
| <b>MacAdam-ellips</b>        | $\leq 3$ SDCM (initial MacAdam) |

Mer teknisk information online

[wastberg.com/sv/produkter/cone-suspended-xs-w151xs2](http://wastberg.com/sv/produkter/cone-suspended-xs-w151xs2)



## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

### Mounting

|                       |
|-----------------------|
| <b>Ljusflöde</b>      |
| <b>Färgtemperatur</b> |
| <b>Styrning</b>       |
| <b>Spänning</b>       |
| <b>Vikt</b>           |

### Färg / Utförande

Kolsvart

## CONE SUSPENDED XS W151XS2

### Tak

|               |
|---------------|
| 640 lm        |
| 2700 K        |
| DALI Push dim |
| 220 - 240 V   |
| 0,6 kg        |

### Art.nr / EAN-kod

151XS205272 / 7330492018140