
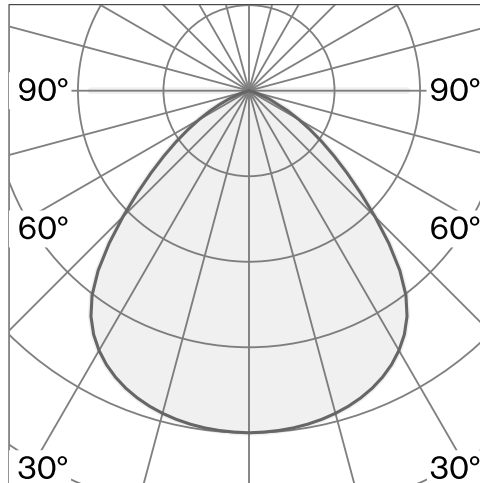


takkopp i polykarbonat; optiskt system med akryldiffusor; integrerad LED-ljuskälla; yta Raw aluminium; inkl. kabelupphängning max. 3000 mm; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 98$ ; skyddsklass IP20; Klass 2; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;

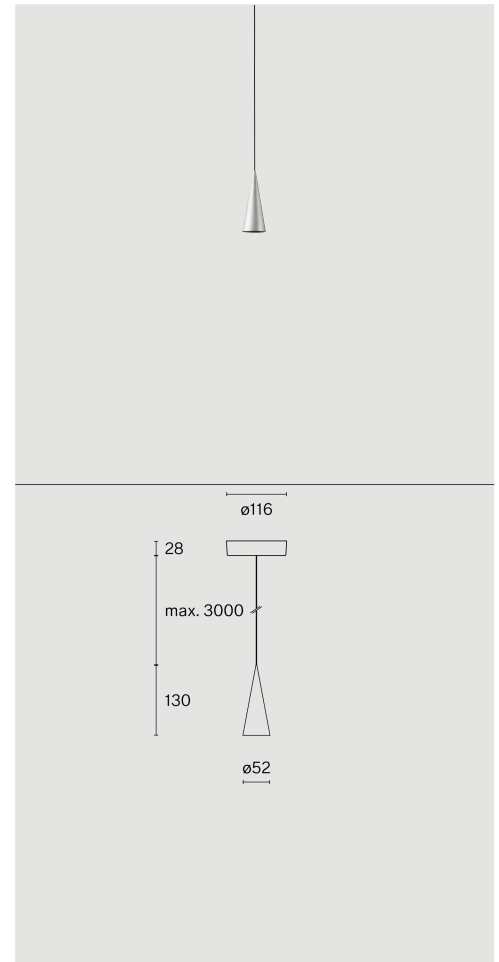

## TEKNISK INFORMATION

<b>Fysisk</b>	
<b>Material</b>	Skärm: Aluminium
<b>Kapslingsklass</b>	IP20
<b>Säkerhetsklass</b>	Klass 2

<b>LED</b>	
<b>Färgåtergivningstal</b>	CRI $\geq 98$
<b>Ljusflödesförhållande</b>	L90 / 50000 h
<b>MacAdam-ellips</b>	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

[wastberg.com/sv/produkter/cone-suspended-xs-w151xs1](http://wastberg.com/sv/produkter/cone-suspended-xs-w151xs1)



## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

<b>Mounting</b>
<b>Ljusflöde</b>
<b>Färgtemperatur</b>
<b>Styrning</b>
<b>Spänning</b>
<b>Vikt</b>

<b>Färg / Utförande</b>
Raw aluminium

## CONE SUSPENDED XS W151XS1

<b>Tak</b>
600 lm
2700 K
DALI Push dim
220 - 240 V
0.4 kg

<b>Art.nr / EAN-kod</b>
151XS120272 / 7330492018102