
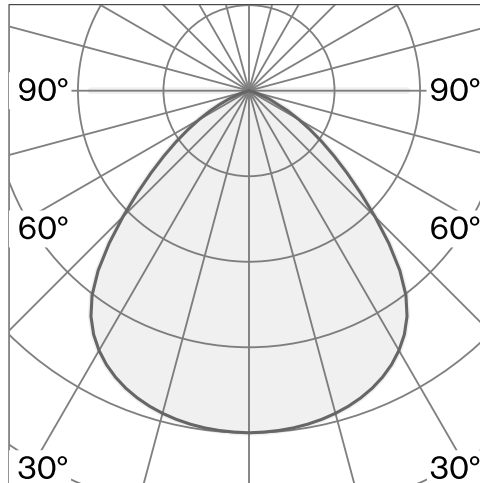


baldakin i polykarbonat; optiskt system med akryldiffusor; integrerad LED-ljuskälla; yta Kolsvart; RAL 9005; inkl. kabelupphängning max. 3000 mm; Fasstyrd dim; Ljutfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 98 ; skyddsklass IP20; Klass 2; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;

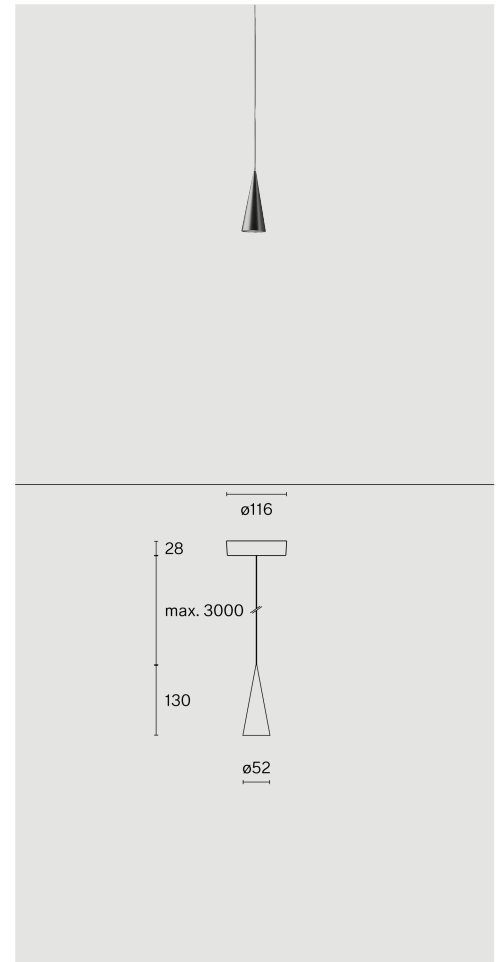

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Skärm: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2

LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 98
Ljusflödesförhållande	L90 / 50000 h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/cone-suspended-xs-w151xs1



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting
Ljusflöde
Färgtemperatur
Styrning
Spänning
Effekt
Vikt

Färg / Utförande
Kolsvart

CONE SUSPENDED XS W151XS1

Tak
389 lm
2700 K
Fasstyrd dim
220 - 240 V
7.3 W
0.4 kg

Art.nr / EAN-kod
151XS105271 / 7330492018072