
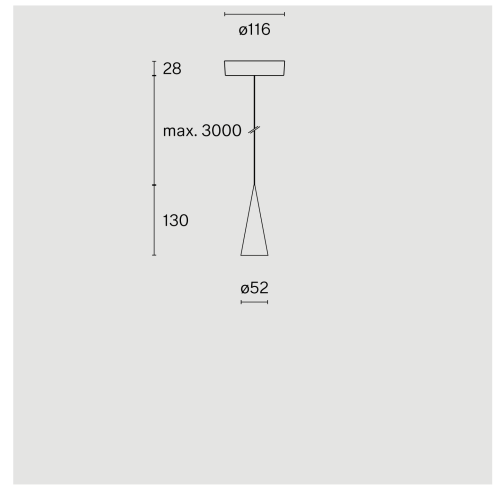


baldakin i polykarbonat; optiskt system med akryldiffusor; integrerad LED-ljuskälla; yta Kolsvart; RAL 9005; inkl. kabelupphängning max. 3000 mm; Fastyrd dim; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 98 ; skyddsklass IP20; Klass 2; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar; Allmänt: Tak, Avstängd, Shade Kolsvart, RAL 9005, IP20, Interior, 389 lm LED: lampa LED, 2700 K, CRI ≥ 98 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 598 lm, 100 lm/W Optiskt: CIE-ljuskod: 67 94 100 100 100 Electrical: Fastyrd dim, 220 - 240 V, system 7.3 W, Klass 2 Fysiskt: diameter 52 mm, höjd 130 mm, 0.4 kg, kabellängd max. 3000 mm Material: Shade Aluminium 151XS105271

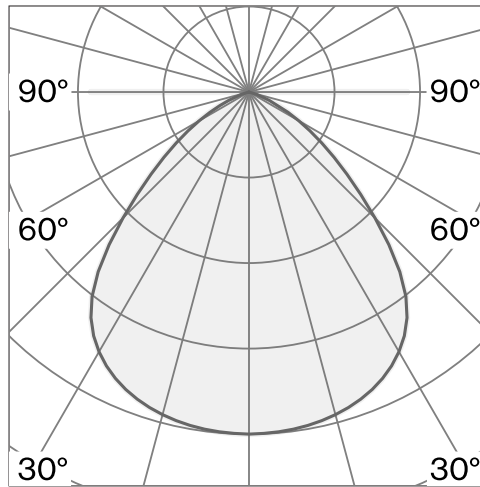

TEKNISK INFORMATION

| | |
|-----------------------|------------------|
| Fysisk | |
| Material | Skärm: Aluminium |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Säkerhetsklass | Klass 2 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| LED | |
| Färgåtergivningstal | CRI ≥ 98 |
| Ljusflödesförhållande | L80 / 50000h |
| MacAdam-ellips | ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) |

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/cone-suspended-xs-w151xs1



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

| | |
|-----------------------|--|
| Montering | |
| Ljusflöde | |
| Färgtemperatur | |
| Styrning | |
| Spänning | |
| Effekt | |
| Vikt | |

| | |
|-------------------------|----------|
| Färg / Utförande | |
| | Kolsvart |

CONE SUSPENDED XS W151XS1

| | |
|------------|-------------|
| Tak | |
| | 389 lm |
| | 2700 K |
| | Fastyrd dim |
| | 220 - 240 V |
| | 7.3 W |
| | 0.4 kg |

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Art.nr / EAN-kod | |
| | 151XS105271 / 7330492018072 |