
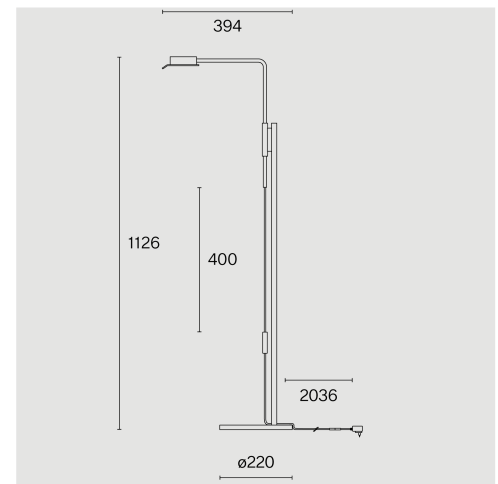


Free stoching floor luminaire yta Mörk stål; ABS dimmer hus; polykarbonat diffuser och reflektor; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; integrerad dimmerströmbrytare; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 98 ; skyddsklass IP20; Klass 2; inkl. 2036 mm svart kabel med stickpropp; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar; Allmänt: Floor, Standing, Lamp Body Mörk stål, Floor Base Mörk stål, IP20, Interior, 465 lm LED: lampa LED, 2700 K, CRI ≥ 98 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 593 lm, 99 lm/W Optiskt: super wide flood, super wide flood, CIE-ljuskod: 61 95 99 100 100 Electrical: Dimmerbrytare på ledningen, 100 - 240 V, system 7.3 W, Klass 2 Fysiskt: diameter 394 mm, höjd 1126 mm, 6.2 kg, kabellängd 2036 mm Material: Lamp Body Steel, Floor Base Steel 102F105

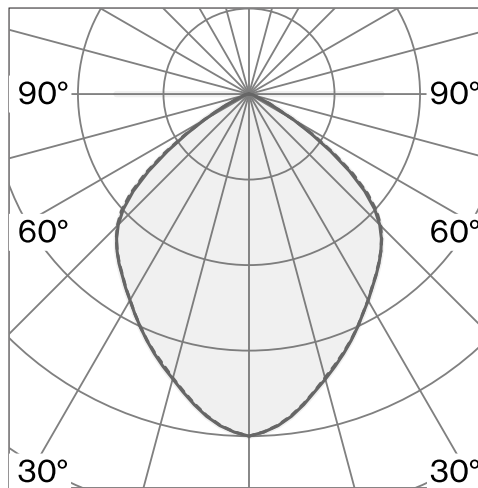

TEKNISK INFORMATION

Fysisk

Material	Lamphus: Steel, Bottenplatta: Steel
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2

LED

Färgåtergivningstal	CRI ≥ 98
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/chipperfield-floor-w102f



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montering

Ljusflöde	465 lm
Färgtemperatur	2700 K
Optisk	super wide flood
Styrning	Dimmerbrytare på ledningen
Spänning	100 - 240 V
Effekt	7.3 W
Vikt	6.2 kg

Färg / Utförande

Mörk stål

CHIPPERFIELD

FLOOR W102F

Floor	465 lm
2700 K	super wide flood
super wide flood	Dimmerbrytare på ledningen
Dimmerbrytare på ledningen	100 - 240 V
100 - 240 V	7.3 W
7.3 W	6.2 kg

Art.nr / EAN-kod

102F105 / 7330492008509