
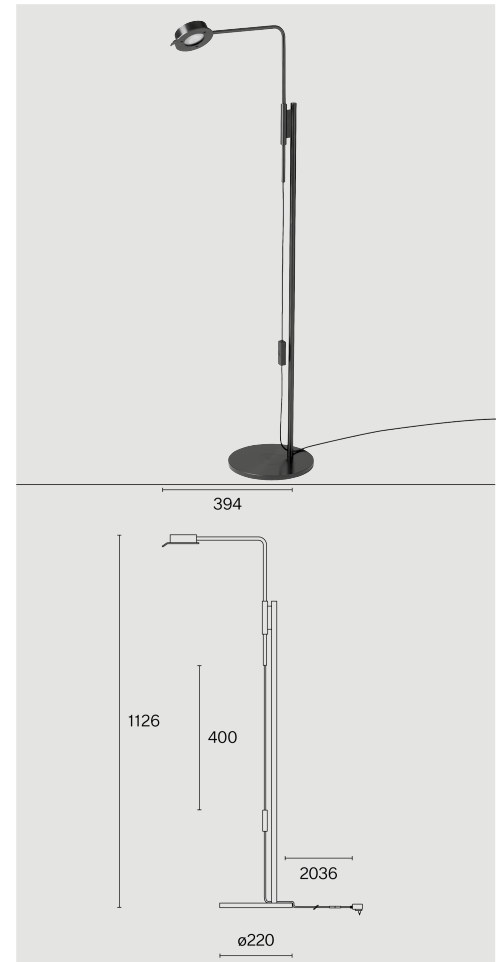


Free stoching floor luminaire yta Mörk stål; ABS dimmer hus; polykarbonat diffuser och reflektor; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; integrerad dimmerströmbrytare; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 98 ; skyddsklass IP20; Klass 2; inkl. 2036 mm svart kabel med stickpropp; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar;

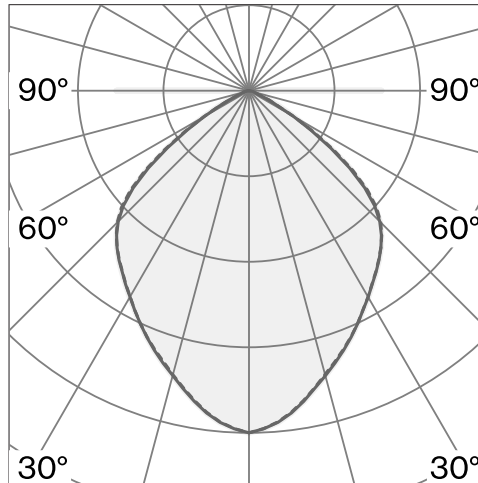

TEKNISK INFORMATION

Fysisk

Material	Lamphus: Steel, Bottenplatta: Steel
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2

LED

Färgåtergivningstal	CRI ≥ 98
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/chipperfield-floor-w102f



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting	
Ljusflöde	
Färgtemperatur	
Optisk	
Styrning	
Spänning	
Effekt	
Vikt	

Färg / Utförande

Mörk stål

CHIPPERFIELD

FLOOR W102F

Floor	465 lm
2700 K	super wide flood
Dimmerbrytare på ledningen	100 - 240 V
7.3 W	6.2 kg

Art.nr / EAN-kod

102F105 / 7330492008509