

CHIPPERFIELD
FLOOR
W102F

Free stoching floor luminaire tillverkad av stål; yta Dark steel; ABS dimmer hus; polykarbonat diffuser och reflektor; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; integrerad dimmerströmbrytare; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 98; skyddsklass IP20; Klass 2; inkl. 2036mm svart kabel med stickpropp; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;

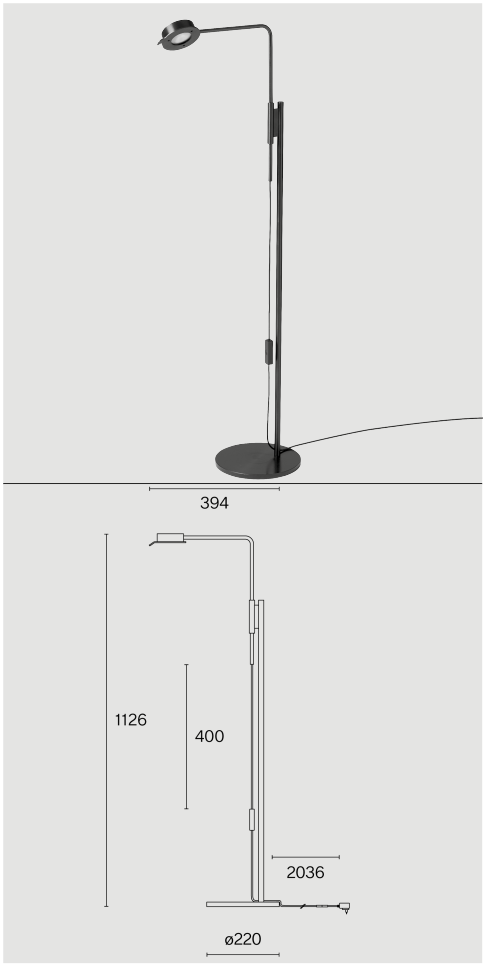

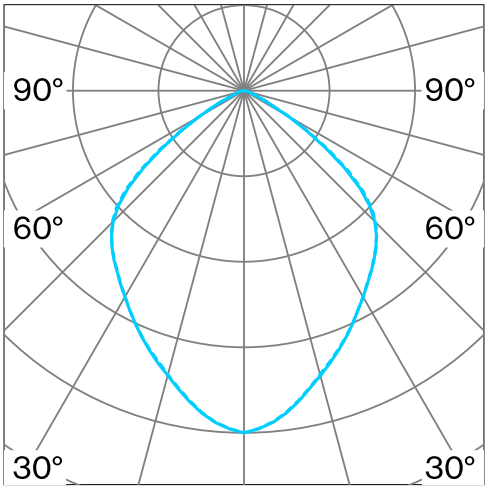

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus: Dark steel, Bottenplatta: Dark steel
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2

LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 98
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/chipperfield-floor-w102f

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

CHIPPERFIELD
FLOOR
W102F

Mounting	Golv
Ljusflöde	465 lm
Färgtemperatur	2700 K
Styrning	Dimmerbrytare på ledningen
Spänning	100 - 240 V
Effekt	7.3 W
Vikt	6.2 kg

Färg / Utförande	**Art.nr / EAN-kod**
Dark steel	**102F105** / 7330492008509

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

De tekniska uppgifterna representerar nominella värden vid en omgivningstemperatur på 25 °C. Värdena för ljusflödet har initialt en tolerans på +/- 10 %, värdena för den elektriska anslutna effekten har initialt en tolerans på +/- 10 %, och värdena för färgtemperaturen har initialt en tolerans på +/- 150 K. Inget ansvar tas för eventuella stavfel eller tryckfel. De gällande allmänna villkoren gäller.