
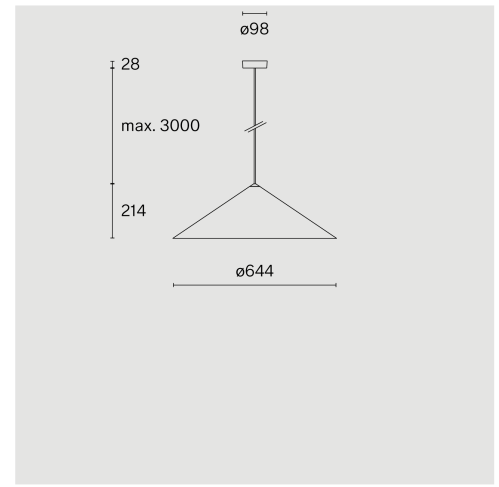


baldakin i polykarbonat; optiskt system med akryldiffusor; integrerad LED-ljuskälla; yta Kolsvart; RAL 9005; inkl. kabelupphängning max. 3000 mm; Fastyrd dim; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; skyddsklass IP20; Klass 1; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar; Allmänt: Tak, Avstängd, Shade Kolsvart, RAL 9005, IP20, Interior, 469 lm LED: lampa LED, 2700 K, CRI  $\geq 90$ , L80 / 50000h,  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam),  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam), 1340 lm, 146 lm/W Optiskt: CIE-ljuskod: 49 83 99 100 100 Electrical: Fastyrd dim, 220 - 240 V, system 11.2 W, Klass 1 Fysiskt: diameter 644 mm, höjd 214 mm, 2.8 kg, kabellängd max. 3000 mm Material: Shade Aluminium 151M305271

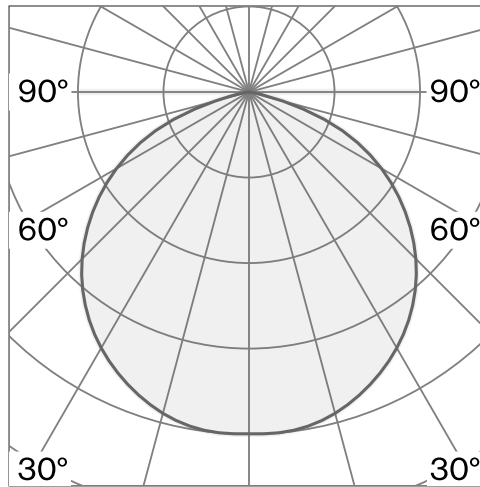

## TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Skärm: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1

LED	
Färgåtergivningstal	CRI $\geq 90$
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

[wastberg.com/sv/produkter/cone-suspended-m-w151m3](http://wastberg.com/sv/produkter/cone-suspended-m-w151m3)



## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montering	
Ljusflöde	
Färgtemperatur	
Styrning	
Spänning	
Effekt	
Vikt	

Färg / Utförande	
Kolsvart	

## CONE SUSPENDED M W151M3

Tak	
469 lm	
2700 K	
Fastyrd dim	
220 - 240 V	
11.2 W	
2.8 kg	

Art.nr / EAN-kod	
151M305271 / 7330492017884	