
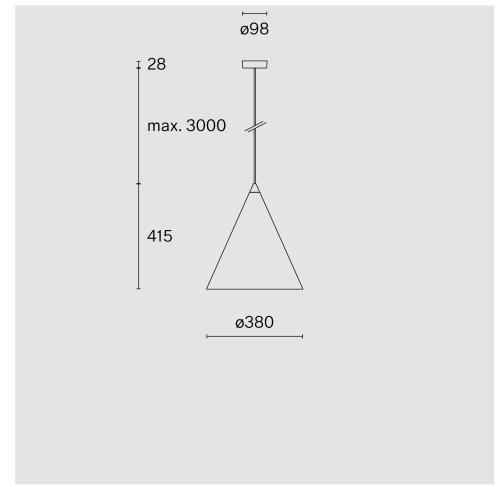


baldakin i polykarbonat; optiskt system med akryldiffusor; integrerad LED-ljuskälla; yta Kolsvart; RAL 9005; inkl. kabelupphängning max. 3000 mm; Fasstyrd dim; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 1; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar; Allmänt: Tak, Avstängd, Shade Kolsvart, RAL 9005, IP20, Interior, 429 lm LED: lampa LED, 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1340 lm, 146 lm/W Optiskt: CIE-ljuskod: 62 91 98 100 100 Electrical: Fasstyrd dim, 220 - 240 V, system 11.2 W, Klass 1 Fysiskt: diameter 380 mm, höjd 415 mm, 2.1 kg, kabellängd max. 3000 mm Material: Shade Aluminium 151M205271

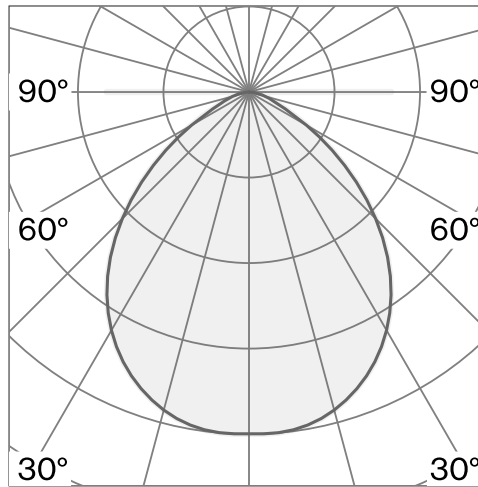

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Skärm: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1

LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/cone-suspended-m-w151m2



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montering	
Ljusflöde	
Färgtemperatur	
Styrning	
Spänning	
Effekt	
Vikt	

Färg / Utförande	
Kolsvart	

CONE SUSPENDED M W151M2

Tak	
429 lm	
2700 K	
Fasstyrd dim	
220 - 240 V	
11.2 W	
2.1 kg	

Art.nr / EAN-kod	
151M205271 / 7330492017761	