
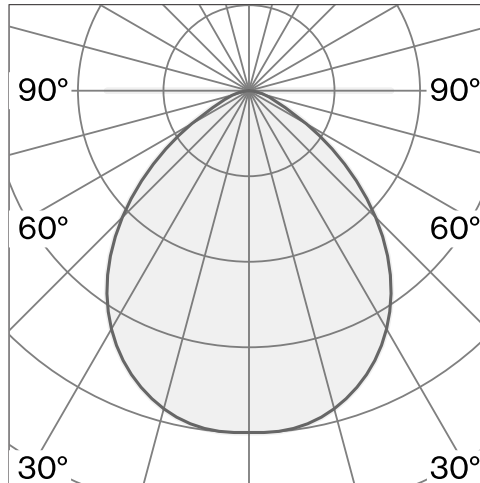


takkopp i polykarbonat; optiskt system med akryldiffusor; integrerad LED-ljuskälla; yta Kolsvart; RAL 9005; inkl. kabelupphängning max. 3000 mm; Fasstyrd dim; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; skyddsklass IP20; Klass 1; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar;

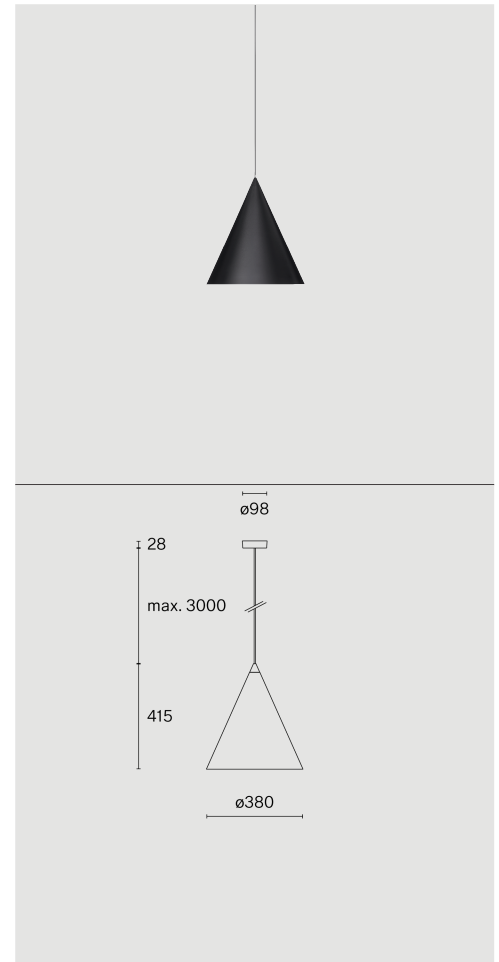

## TEKNISK INFORMATION

### Fysisk

<b>Material</b>	Skärm: Aluminium
<b>Kapslingsklass</b>	IP20
<b>Säkerhetsklass</b>	Klass 1

### LED

<b>Färgåtergivningstal</b>	CRI $\geq 90$
<b>Ljusflödesförhållande</b>	L80 / 50000 h
<b>MacAdam-ellips</b>	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

[wastberg.com/sv/produkter/cone-suspended-m-w151m2](http://wastberg.com/sv/produkter/cone-suspended-m-w151m2)



## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

### Mounting

<b>Ljusflöde</b>
<b>Färgtemperatur</b>
<b>Styrning</b>
<b>Spänning</b>
<b>Effekt</b>
<b>Vikt</b>

### Färg / Utförande

Kolsvart

## CONE SUSPENDED M W151M2

<b>Tak</b>
<b>429 lm</b>
<b>2700 K</b>
<b>Fasstyrd dim</b>
<b>220 - 240 V</b>
<b>11.2 W</b>
<b>2.1 kg</b>

### Art.nr / EAN-kod

**151M205271 / 7330492017761**