
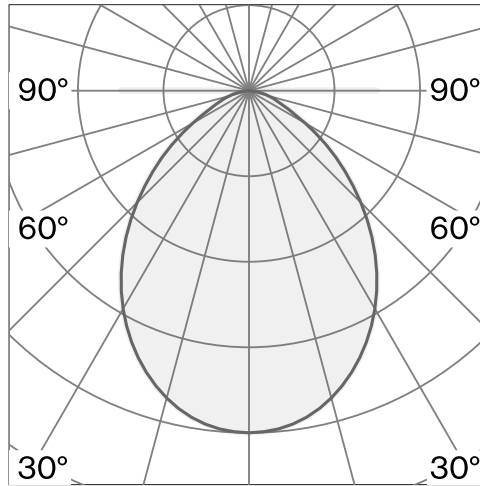


baldakin i polykarbonat; optiskt system med akryldiffusor; integrerad LED-ljuskälla; yta Kolsvart; RAL 9005; inkl. kabelupphängning max. 3000 mm; Fasstyrd dim; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 1; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar;

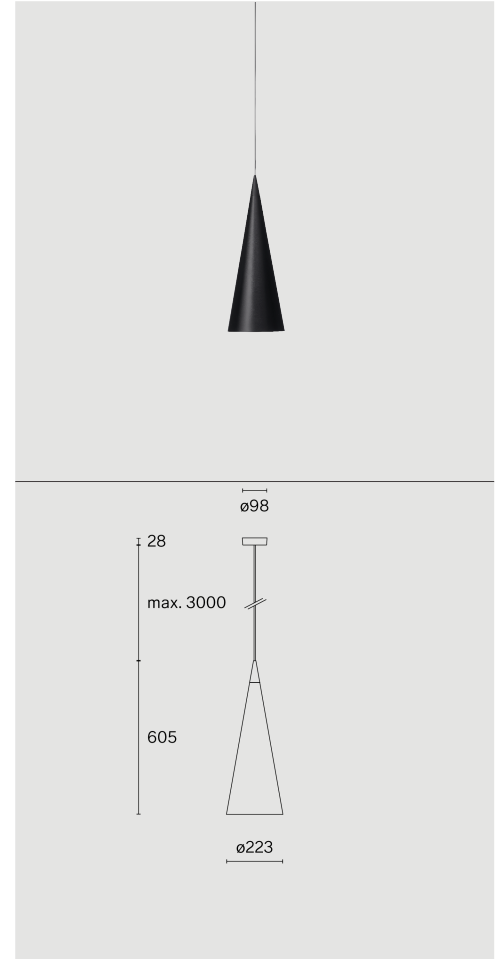

TEKNISK INFORMATION

Fysisk

Material	Skärm: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1

LED

Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000 h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/cone-suspended-m-w151m1



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting

Ljusflöde
Färgtemperatur
Styrning
Spänning
Effekt
Vikt

Färg / Utförande

Kolsvart

CONE

SUSPENDED M
W151M1

Tak

294 lm
2700 K
Fasstyrd dim
220 - 240 V
11.6 W
1.6 kg

Art.nr / EAN-kod

151M105271 / 7330492017648